

○必要工具

- ・プラスドライバー 1本

○安全のため必ずお守り下さい

この要領書に記載した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。
人身事故や財産上の損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者などが負傷するおそれや物的損害の発生が予想されることを示しています。

○梱包内容

網戸はすれ止め…2個（左右各1個） 取り付けねじ…2本 交換要領書（本紙）…1枚

○交換手順



網戸を建て込み後にはすれ止めを上げてください。
はすれ止め部品が正しくかかっていないと、網戸がサッシ枠からはずれて落下し、人身事故や物損事故につながるおそれがあります。

1. 網戸のはすし方

網戸框上部にあるはすれ止めの調整ねじを左へまわし、ゆるめます。
はすれ止めをスライドさせます。網戸を持ち上げ、内側へ倒してサッシ枠からはずします。

2. はすれ止めのはすし方

はすれ止めの調整ねじを左にまわし、はすれ止めを取りはずします。

3. はすれ止めの取り付け方


取りはずしと逆手順ではすれ止めを付属のねじで取り付けます。
※はすれ止めがスライドされた状態になるように取り付けてください。

4. 網戸の取り付け方

取りはずしと逆手順で網戸をサッシ枠に取り付けます。

5. はすれ止めの調整

はすれ止めをスライドさせ、調整ねじを右にまわし、締めます。

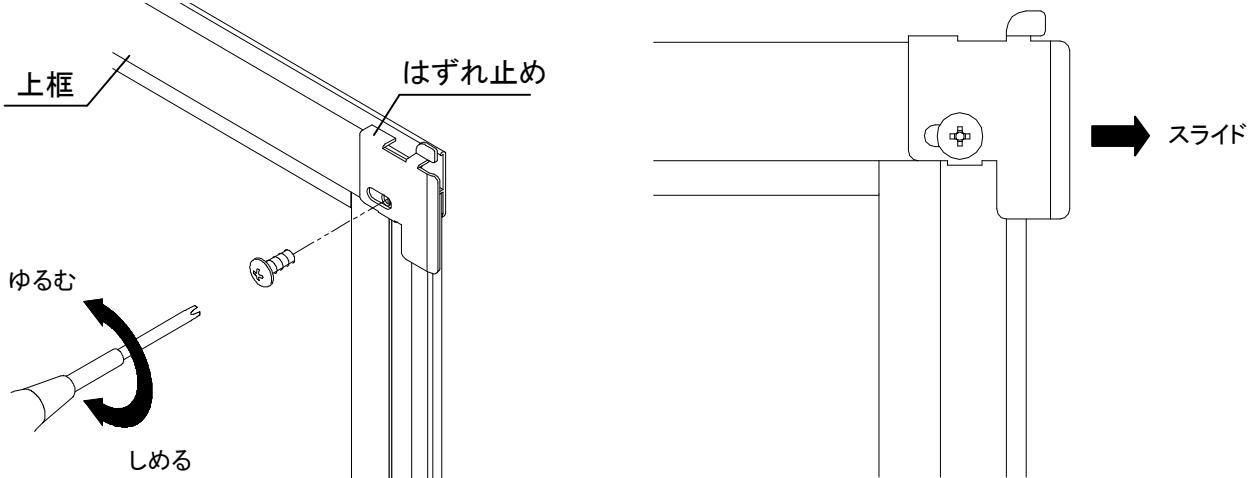

○部品交換後の確認

はすれ止めが確実にかけられ、サッシ枠から網戸がはずれないことを確認してください。

※電動工具を使用しての作業はしないでください。ねじ山がつぶれる原因となる場合があります。

※機種やタイプによっては、代替部品となり形状や色調が異なる場合がありますが取り付け方法は同じです。