

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項




注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。



強風や大雨など悪天候は、窓が急に閉じる危険がありますので、作業は行わないでください。

同梱されているもの

カムラッチ受	取付ねじ	部品交換要領書
HH-J-0789  1 個	 3 本 カムラッチ受取り付け用: 3 本	 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 1 本

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品交換要領




注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

1 窓を開ける


カムラッチハンドルを操作して静かに窓を開ける。

2 カムラッチ受の取りはずし

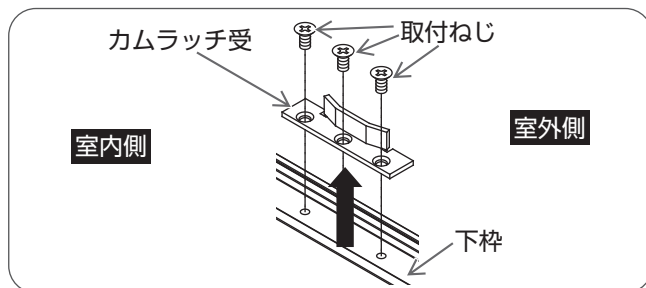

プラスドライバーでカムラッチ受取付ねじをはずし、カムラッチ受をはずす。

3 カムラッチ受の取り付け

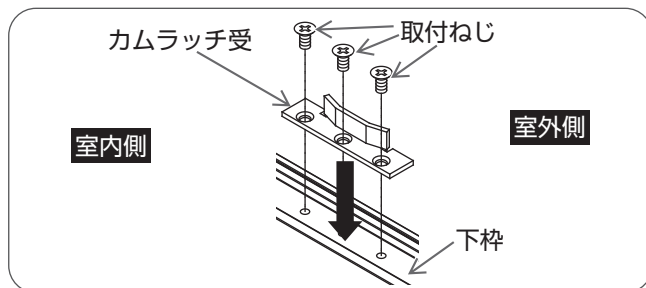

カムラッチ受を下枠の取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

4 部品の交換後のチェック

- ① 部品にガタツキがないことを確認してください。
- ② ハンドルを動かして、施解錠ができることを確認してください。