

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

⚠ 注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

🙏 お願い


強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

カムラッチ受	部品交換要領書
HH-2K-30751 HH-2K-34332  1 個	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの

木ハンマーなど	木片など
	

部品の取りはずし方

⚠ 注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。


🙏 お願い

素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 窓を開ける

カムラッチハンドルを操作して静かに窓を開ける。

2 カムラッチ受の取りはずし

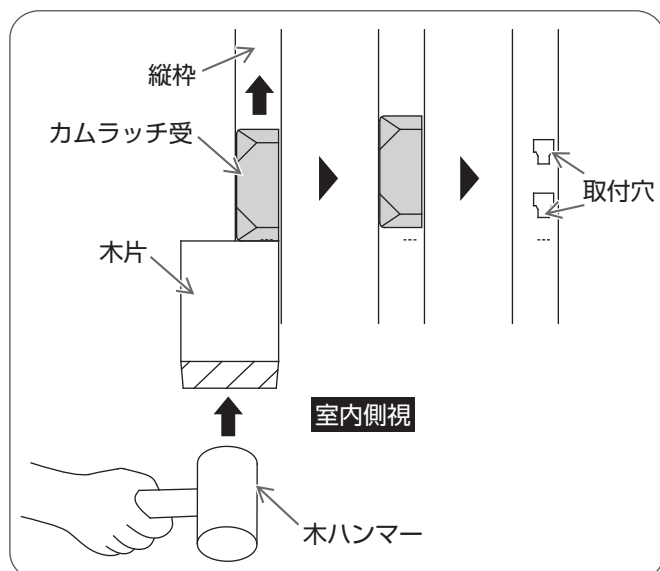

カムラッチ受の下端に木片を当て、木ハンマーでたたいてカムラッチ受を上げ、引き出してはすず。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方


注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

お願い

素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 カムラッチ受の取り付け

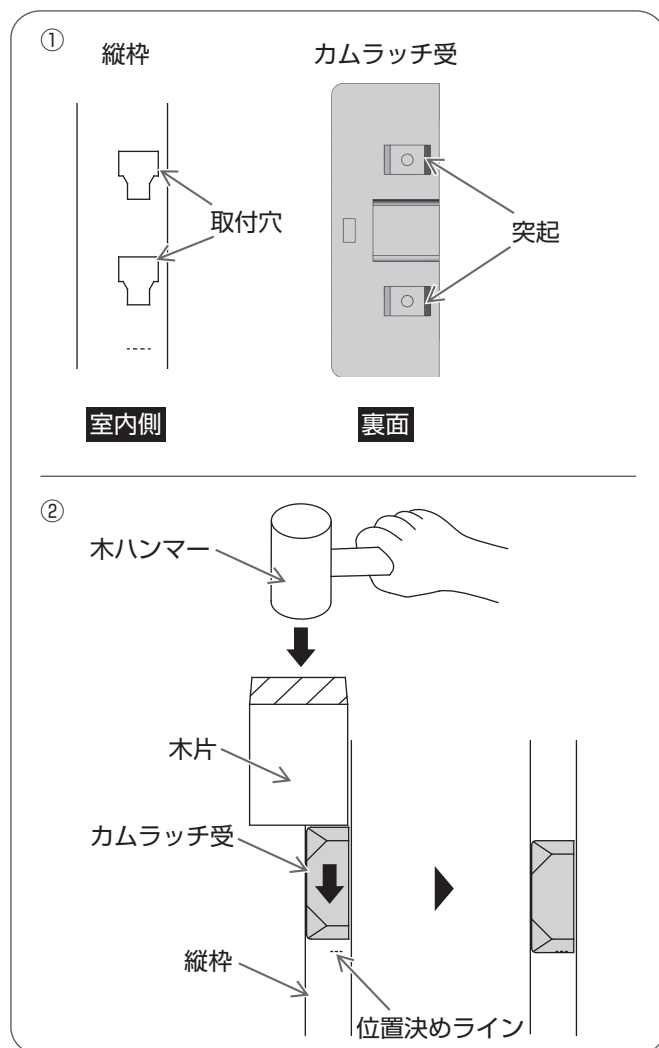

①室内側より縦枠のカムラッチ受取り付け穴とカムラッチ受の突起をあわせ差し込む。

②カムラッチ受の上端に木片を当て、木ハンマーで軽くたたきながら、カムラッチ受を縦枠の位置決めラインまで下げる。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②ハンドルを動かして、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。