

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
強風や大雨など悪天候は、窓が急に閉じる危険がありますので、作業は行わないでください。

同梱されているもの

鎌錠受	取付ねじ	交換要領書
 HH-K-10581 1 個	 鎌錠取り付け用：2 本	 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 窓を開ける

鎌錠受が取りはずしができるように静かに窓を開ける。

2 鎌錠受の取りはずし

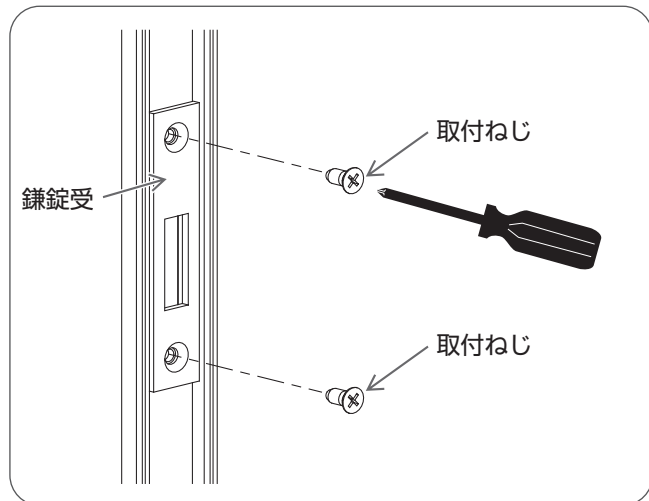

プラスドライバーで鎌錠受取付ねじをはずし、鎌錠受をはずす。

※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

部品の取り付け方


⚠ 注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 鎌錠受の上下の確認

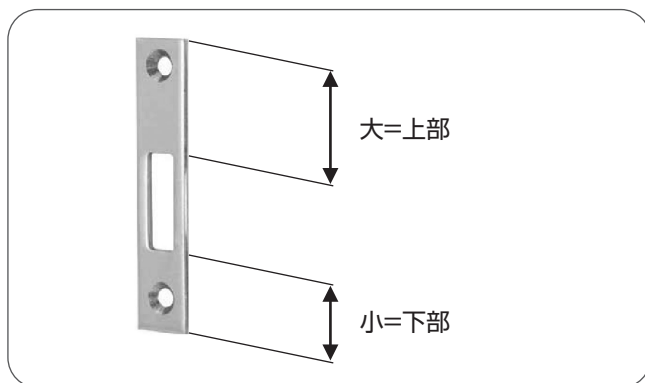

※鎌錠受には上下があります。
角穴と端部の寸法が大きい方が上です。
取り付けの際には間違えないでください。

2 鎌錠受の取り付け

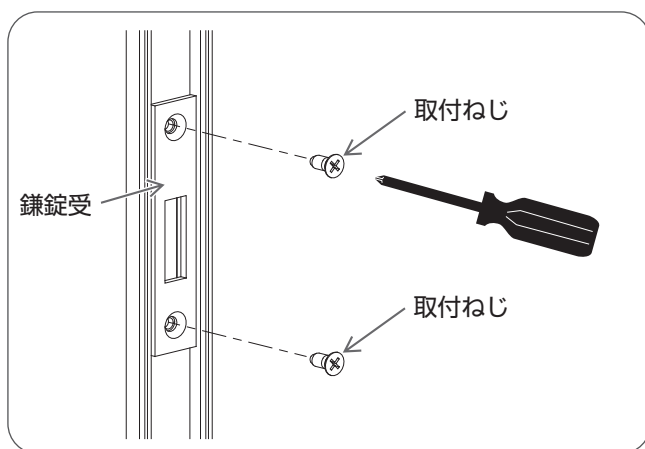


鎌錠受を取付穴に合わせ、プラスドライバー
で取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 鎌錠を動かして、窓の施解錠に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。