

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。

お願い

強風や大雨など悪天候は、窓が急に閉じる危険がありますので、作業は行わないでください。

同梱されているもの

カムラッチ受 HH-K-34611 1個	交換要領書 本書 1枚
----------------------------	-------------------

作業のために準備していただくもの

マイナスドライバー 1本	ビニールテープ等	木ハンマー等
-----------------	----------	--------


※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

部品の取りはずし方

注意


誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

1 窓を開ける

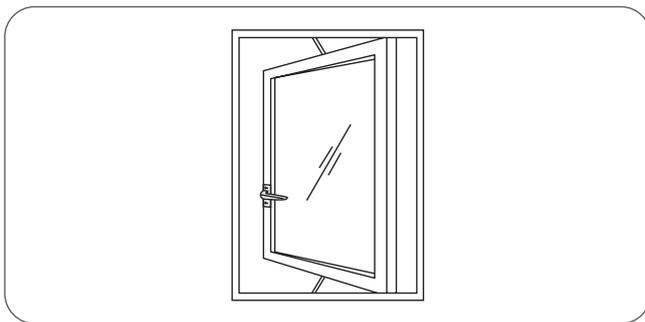

ハンドルを操作して静かに窓を開ける。

2 カムラッチ受の取りはずし

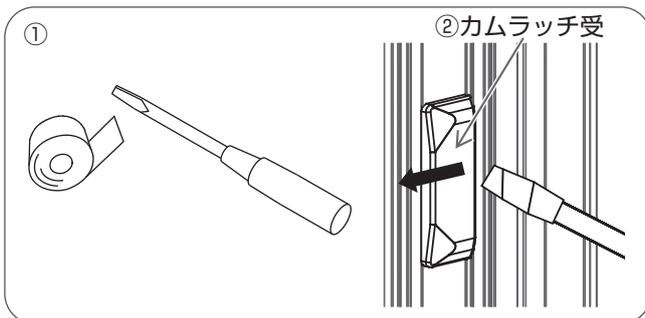

- ① サッシ本体を傷付けないようマイナスドライバーの先端にビニールテープ等を巻いて保護する。
- ② 先端にビニールテープ等を巻いたマイナスドライバーをサッシ本体とのカムラッチ受の間に差し込んでカムラッチ受をはずす。
※サッシ本体に取り付いているねじは、はずさないでください。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。


部品の取り付け方



注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

1 カムラッチ受の取り付け

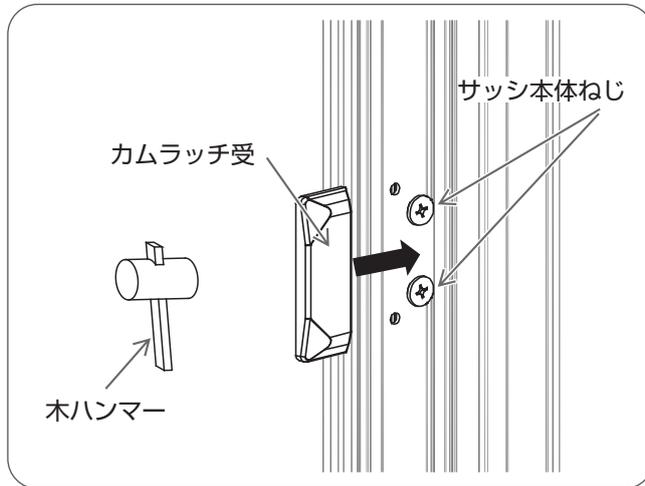

- ①カムラッチ受をサッシ本体のねじに差し込む。
※固い場合、木ハンマー等で軽くたたいて差し込んでください。
強くたたきすぎると、カムラッチ受が破損するおそれがあります。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ハンドルを動かして、窓の施解錠に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。