

部品交換要領書

ワイドオープン用 グレモンハンドル

HHW11-065
2014年7月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

グレモンハンドル	取付ねじ	交換要領書
 HH-3K-17199 1 個	 グレモンハンドル 取り付け用：2 本	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー	マイナスドライバー
 + 1 本	 - 1 本

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業をおこなってください。

1 グレモンハンドルの解錠

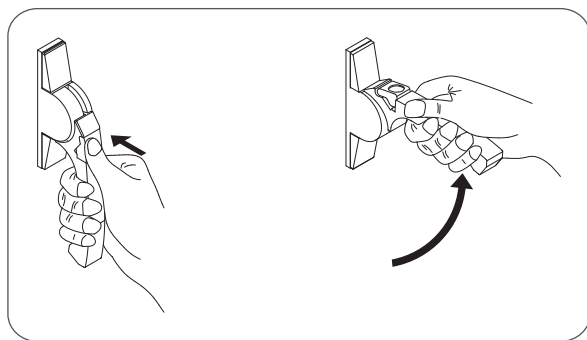

- ①グレモンハンドルのボタンを押して 90° 持ち上げる。
※ボタンを押さずに無理にハンドルを操作すると、ハンドルが破損するおそれがあります。

2 グレモンハンドルの取りはずし

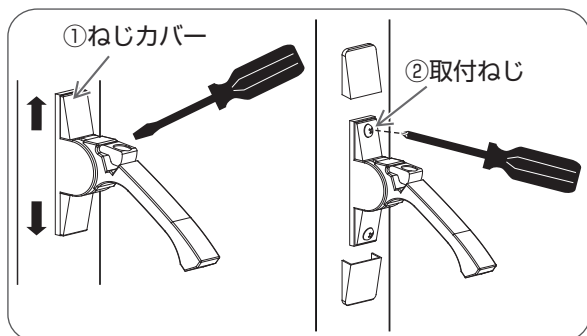

- ①マイナスドライバーをねじカバーとグレモンハンドルの間に差し込み、ねじカバーをスライドさせてははずす。
- ②プラスドライバーでハンドル取付ねじをははずす。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業をおこなってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 グレモンハンドルの取り付け

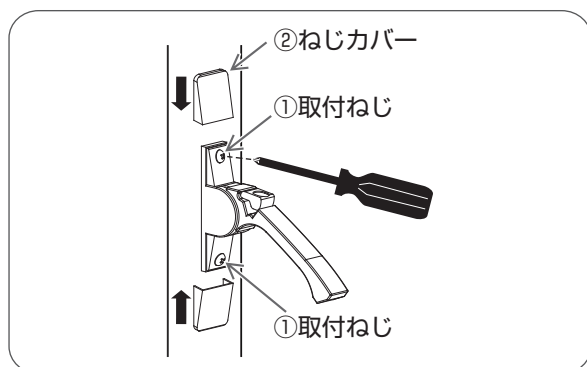

- ①ハンドルを取付穴に合わせてプラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ②ねじカバーをスライドさせて取り付ける。

2 グレモンハンドルの施錠

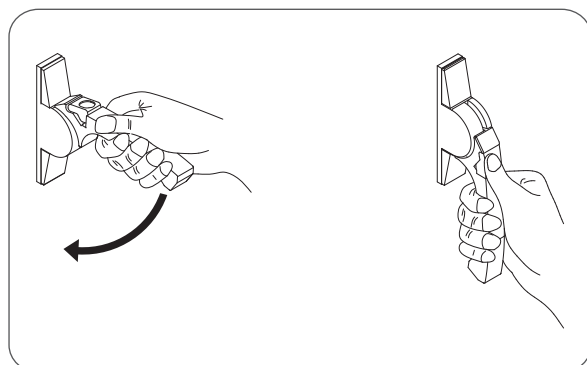

- ①ハンドルを 90° 押し下げて施錠する。
※ハンドルを押し下げる際、ボタンを押す必要はありません。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ハンドルを動かして、窓の施解錠に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。