

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

カムラッチ・グレモンハンドル	取付ねじ	交換要領書
HH-2K-31731 HH-2K-31728 HH-2K-33165 HH-2K-34496 HH-2K-34497 	 ハンドル取り付け用：2本	 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー
 1本	 1本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 ねじカバーの取りはずし

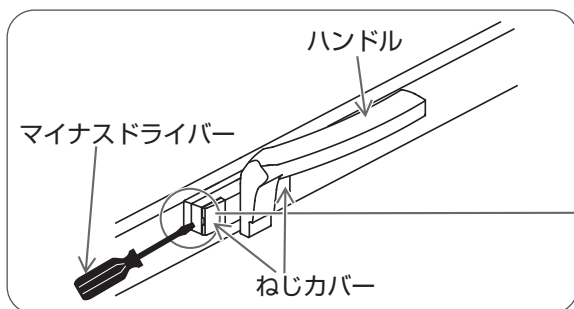

マイナスドライバーをねじカバーの角穴に差し込み、ねじカバーをはずす。
※ねじカバー角穴拡大図



2 ハンドルの取りはずし

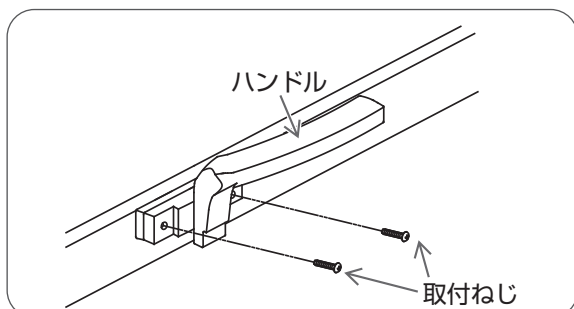

プラスドライバーでハンドルの取付ねじをはずし、ハンドルをはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ハンドルの取り付け

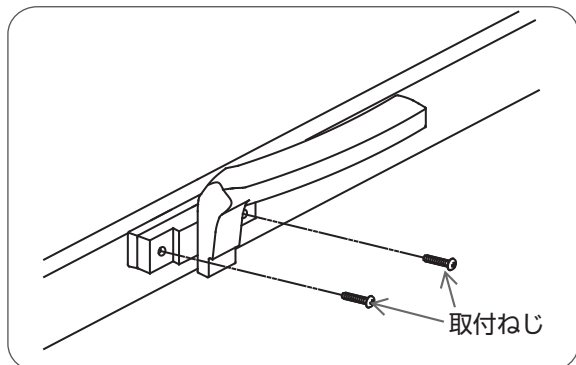

ハンドルを取付穴に合わせ、プラスドライバーで
取付ねじをしめる。

2 ねじカバーの取り付け

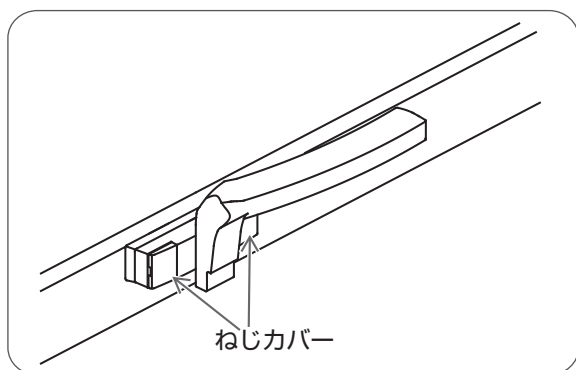

ねじカバーを取り付ける。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かして、施解錠ができることを確認してください。
- ④ 取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。