

部品交換要領書

玄関ドア用 ポスト受(室内側)

HHW12-017
2014年3月発行

YKK
ap

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
同梱の取付ねじを最後までしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、作業用手袋などを着用し作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。
強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

同梱されているもの

ポスト受(室内側)	交換要領書
 HH-K-36525 1 個	 本書 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 + 1 本


※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ポスト受(室内側)の取りはずし

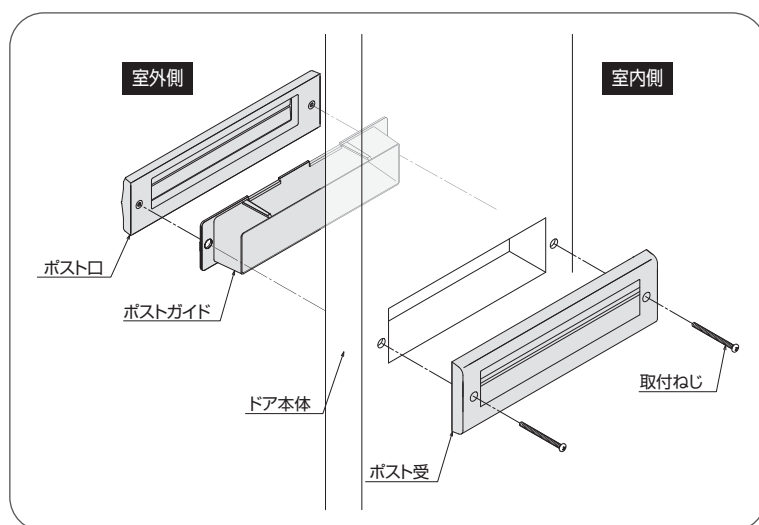

室内側からプラスドライバーで取付ねじをはずして、ポスト受(室内側)・ポストガイド・ポスト口をはずす。
※取付ねじをはずすと、ポスト口がはずれますので、落下にご注意ください。
※取りはずした取付ねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は裏面をご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ポスト受(室内側)の取り付け

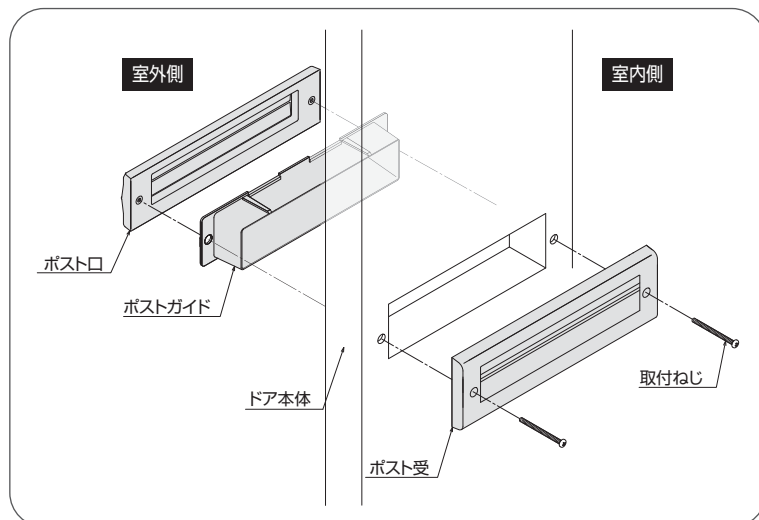

- ① 室外側からポストガイドをドア切欠き部に差し込む。
※ポストガイドは端部切欠きを上にして差し込んでください。
- ② 室外側からポスト口、室内側からポスト受をドア切欠き部に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページ目をご覧ください。