

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。  
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 同梱されているもの

レバーハンドル錠セット	取付ねじ	交換要領書
<p>HH-J-0519 レバーハンドル錠セット：1式 子カギ：3本</p>	<p>錠ケース取り付け用：4本 台座取り付け用：3本 主錠シリンダー取り付け用：2本 補助錠シリンダー取り付け用：2本</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>本書</p> </div> <p>1枚</p>

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
<p>+</p> <p>1本</p>

※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 レバーハンドルの取りはずし



プラスドライバーで室内側ハンドルの止めねじをはずし、室内側ハンドルおよび室外側ハンドルをはずす。  
※室内側ハンドルをはずすと室外側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。

### 2 化粧座の取りはずし



室内側からプラスドライバーで取付ねじをはずし、室内側化粧座および室外側化粧座をはずす。  
※室内側化粧座をはずすと室外側化粧座がはずれます。落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 3 主錠シリンダーの取りはずし

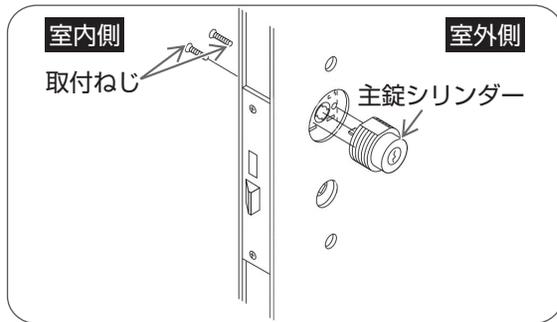


室内側からプラスドライバーで主錠シリンダーの取付ねじをはずし、主錠シリンダーをはずす。  
※取付ねじをはずした後、主錠シリンダーがはずれますので、落下に注意してください。

### 4 主錠ケースの取りはずし

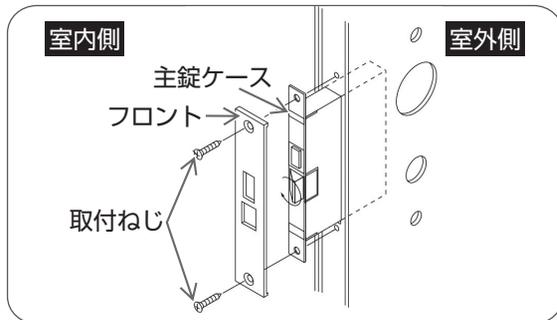


プラスドライバーで主錠ケースの取付ねじをはずし、主錠ケースをはずす。

### 5 補助錠シリンダーの取りはずし

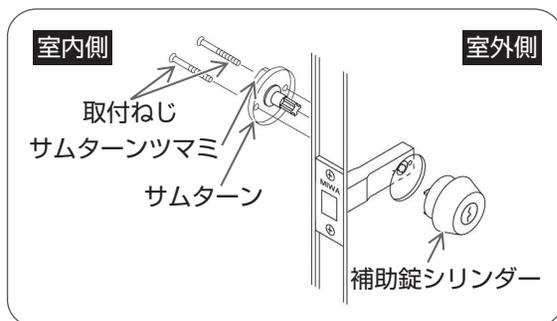

室内側からプラスドライバーで補助錠シリンダーの取付ねじをはずし、補助錠シリンダーをはずす。  
※取付ねじをはずした後、補助錠シリンダーがはずれますので、落下に注意してください。

### 6 補助錠ケースの取りはずし

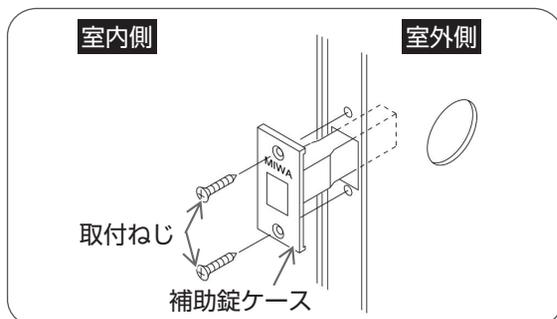

プラスドライバーで補助錠ケースの取付ねじをはずし、補助錠ケースをはずす。


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

#### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 主錠ケース・フロントの取り付け

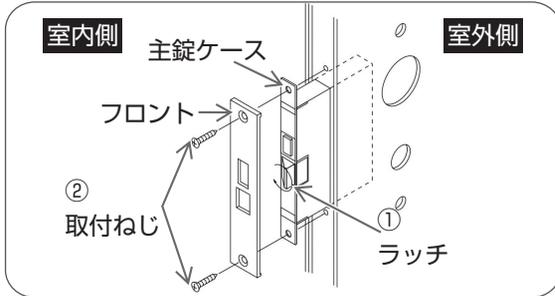

- ① 錠ケースのラッチを手で回し、ラッチの背（フラットの面）を室外側に向け取付穴に差し込む。  
※図は右勝手の場合を示しています。
- ② フロントを合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


### 2 主錠シリンダーの取り付け

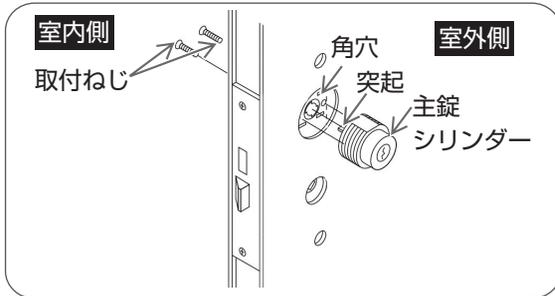

- 室外側から主錠シリンダーの突起（4ヶ所）とケースの角穴を合わせ、室内側からプラスドライバーで取付ねじをしめる。  
※シリンダーのMIWAマークが上になるように取り付けてください。




### 3 化粧座の仮止め

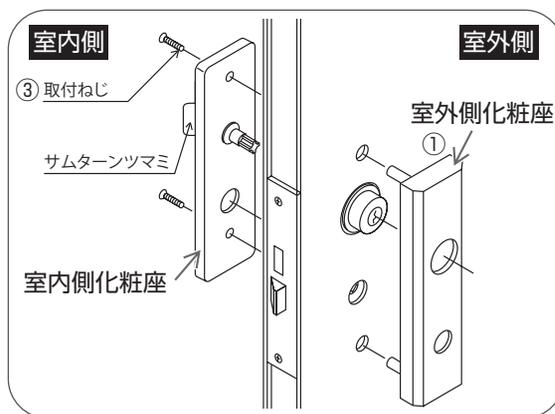


- ① 室外側化粧座を室外側から差し込む。
- ② 室内側化粧座を施錠状態とサムターンツマミの向きを合わせて差し込む。

#### サムターンツマミの正しい状態



- ③ プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。

### 4 レバーハンドルと化粧座の取り付け

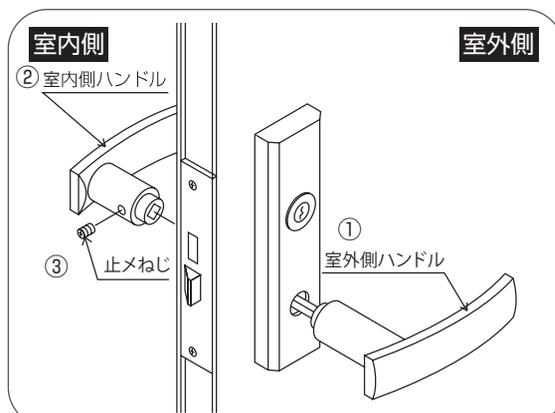

- ① 室外側より、室外側ハンドルをケースの角穴に合わせて差し込む。
- ② 室内側ハンドルを室外側ハンドルの角軸に差し込む。
- ③ プラスドライバーで止めねじを仮止めする。
- ④ ハンドルを数回作動させ、動きのよいところで化粧座の取付ねじ及びハンドル止めねじをプラスドライバーでしめる。


※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

#### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 5 補助錠ケースの取り付け

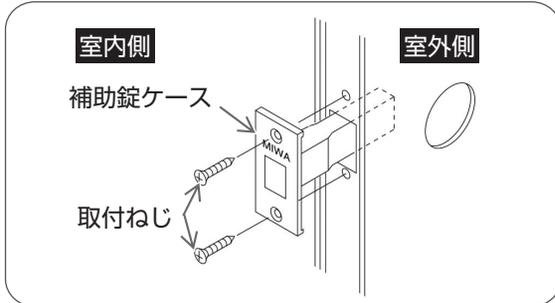

補助錠ケースを取付穴に差し込み、プラスドライバーで補助錠ケースの取付ねじをしめる。


### 6 補助錠シリンダー・サムターンの取り付け

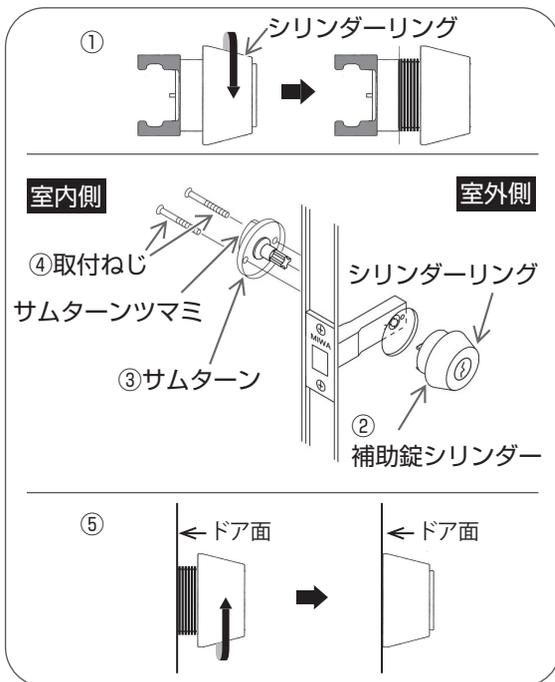

※補助錠には、ケースカバーが付いているシリンダーを取り付けてください。

ケースカバー

- ①補助錠シリンダーのシリンダーリングを反時計回りに回しきってゆるめる。
- ②室外側から補助錠シリンダーをケースカバーで錠ケースをはさむように差し込む。
- ※シリンダーのM I W Aマークが上になるように取り付けてください。
- ③サムターンを施錠状態とサムターンツマミの向きを合わせて差し込む。



- ④プラスドライバーで取付ねじを仮止めし、サムターンツマミを数回作動させ、動きのよい所でしめる。
- ⑤シリンダーリングをしめる。

### 部品の交換後のチェック

#### お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。  
サムターンをまわし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。