

部品交換要領書

玄関ドア デュガード プロキオ・プロント・プロントV2000・
フロントZUTTO用
プッシュプルグリップ(内ハンドル・サムターン)

HHW12-076
2014年10月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

プッシュプルグリップ (内ハンドル・サムターン)	取付ねじ	交換要領書
 HH-J-0698 HH-J-0701 HH-J-0725(26) プッシュプルグリップ：1個	 グリップ取り付け用：4本	 本書 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
  1本

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 プッシュプルグリップの取りはずし

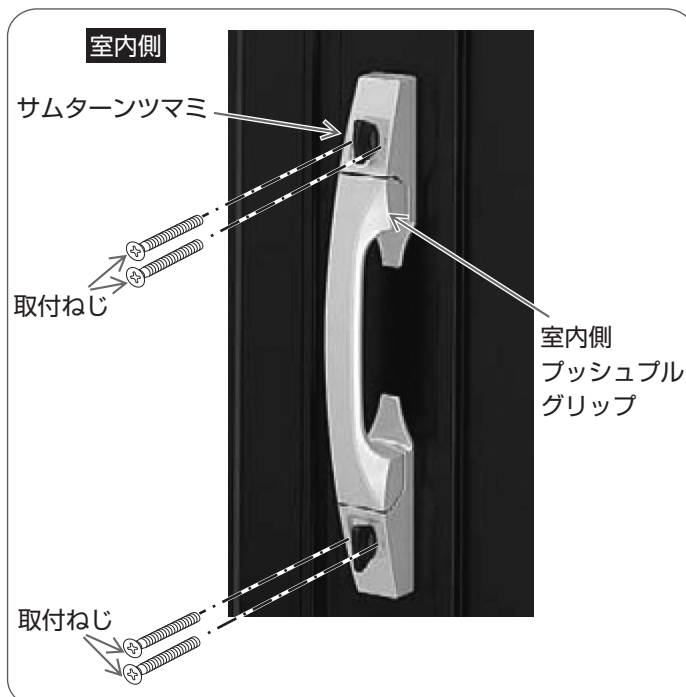

室内側より室内側プッシュプルグリップの取付ねじをプラスドライバーではずし、室内側および室外側のプッシュプルグリップをはずす。

※取付ねじをはずした後、室内側および室外側プッシュプルグリップがはずれますので、落下に注意してください。

※室外側プッシュプルグリップは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品交換要領書

玄関ドア デュガード プロキオ・プロント・プロントV2000・
フロントZUTTO用
プッシュプルグリップ(内ハンドル・サムターン)

HHW12-076
2014 年 10 月発行


YKK
AP

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 プッシュプルグリップの取り付け

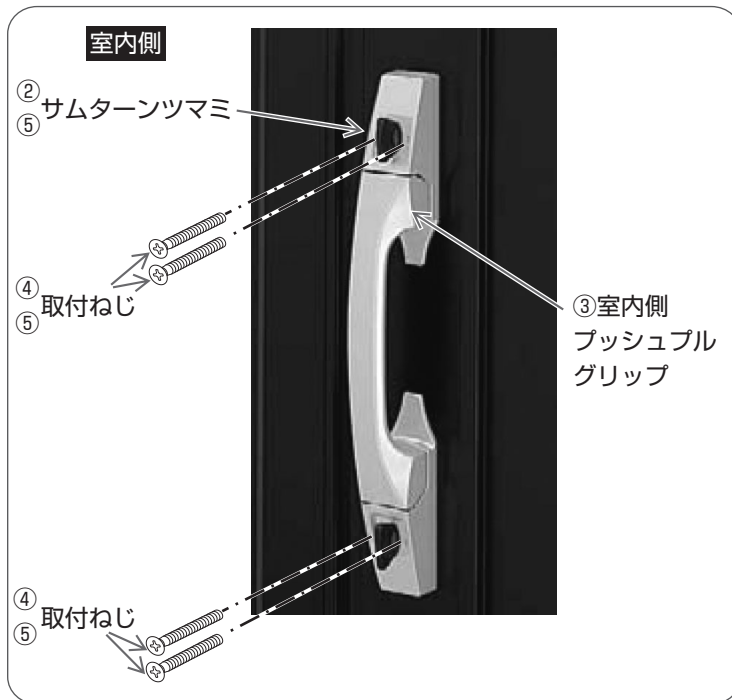

- ①室外側より室外側プッシュプルグリップをドア取付穴に差し込む。
- ②室内側プッシュプルグリップのサムターンツマミを施錠状態に合わせる。

サムターンツマミの向き



施錠時: ヨコ 解錠時: タテ

- ③室内側より室内側グリップを室外側プッシュプルグリップに合わせてセットする。
- ④プラスドライバーで室内側プッシュプルグリップの取付ねじを仮止めする。
- ⑤サムターンツマミを数回まわし、動きのよいところで室内側プッシュプルグリップの取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
サムターンをまわし、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。