

# 部品交換要領書

玄関ドア デュガードII(断熱 袖無枠)  
デュガードノーバ(断熱 袖無枠)  
デュガードデュオ(親子ドア)用  
**ドアガード**

HHW12-150  
2016年3月発行



## 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

## 作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

## 安全上の注意事項

### お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。  
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

## 同梱されているもの

<p>ドアガード</p> <p>HH-U-0024</p>  <p>本体 1個 受け 1個 受け補強板 1枚</p>	<p>取付ねじ</p>  <p>本体取り付け用：2本 受け取り付け用：2本</p>	<p>部品交換要領書</p> <p>本書 1枚</p>
--	---	-----------------------------

## 作業のために準備していただくもの

<p>プラスドライバー</p>  <p>1本</p>
---


※部品が全てそろっていることを確認してください。

## 部品の取りはずし方

### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 本体の取りはずし

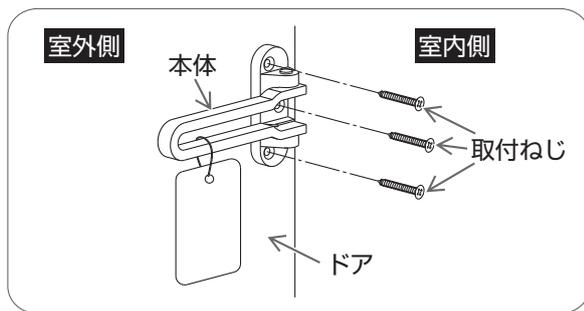

室内側よりプラスドライバーで本体の取付ねじをはずし、本体をはずす。

### 2 受けの取りはずし

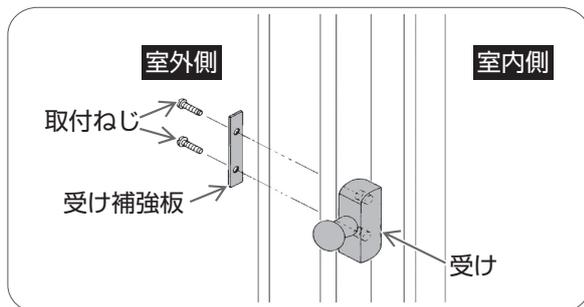

室外側よりプラスドライバーで受けの取付ねじをはずし、受けをはずす。  
※取付ねじをはずすと受けが落下します。ご注意ください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

## 部品の取り付け方

### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。  
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
 ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 本体の取り付け

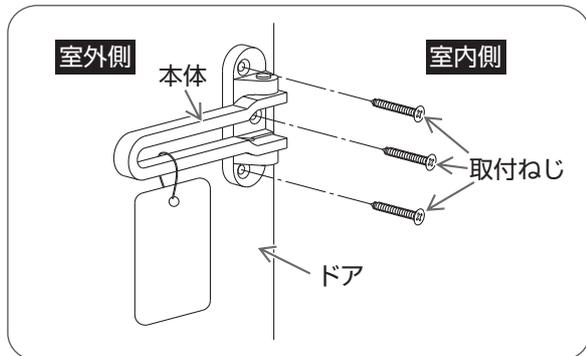


室内側より本体を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 2 受けの取り付け

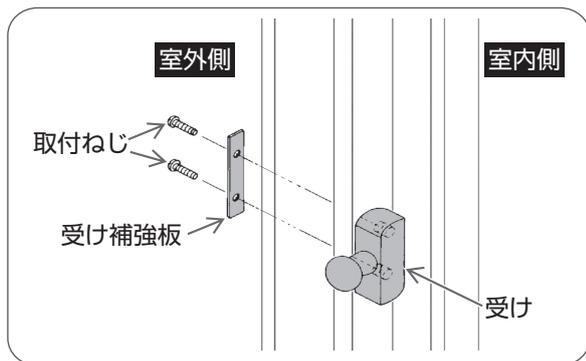

室内側より受け、室外側より受け補強板を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


### 3 受けの調整

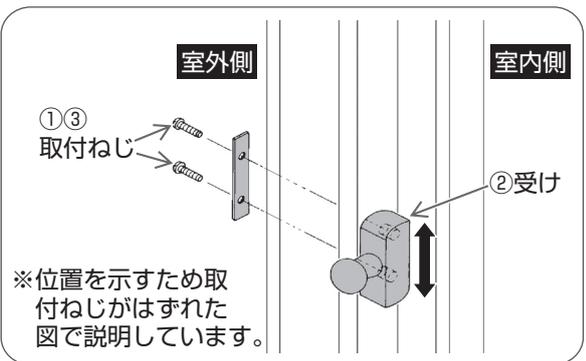

ドアを閉め、ドアガードのかかりが悪い場合は、下記の要領で受けの調整をしてください。

- ① プラスドライバーで受けの取付ねじをゆるめる。
- ② 本体のアームのかかり具合により上下に調整する。
- ③ 取付ねじをしめる。

## 部品の交換後のチェック

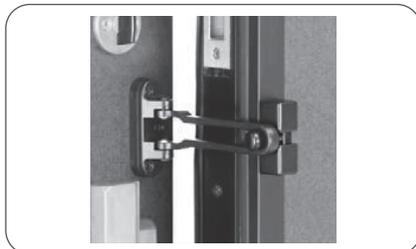

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ アームを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。