

部品交換要領書

玄関引戸用 戸先 内外締り錠

HHW13-007
2014年3月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
同梱の取付ねじを最後までしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、作業用手袋などを着用し作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう養生などを行って作業をしてください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

戸先 内外締り錠	取付ねじ	交換要領書
 HH-3K-11460 締り錠：1式 子カギ：3本	 化粧座取り付け用：2本	本書 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 + 1本


※錠ケース取付ねじは同梱されていません。
現在取り付けている取付ねじを使用してください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 戸先内外締り錠の取りはずし

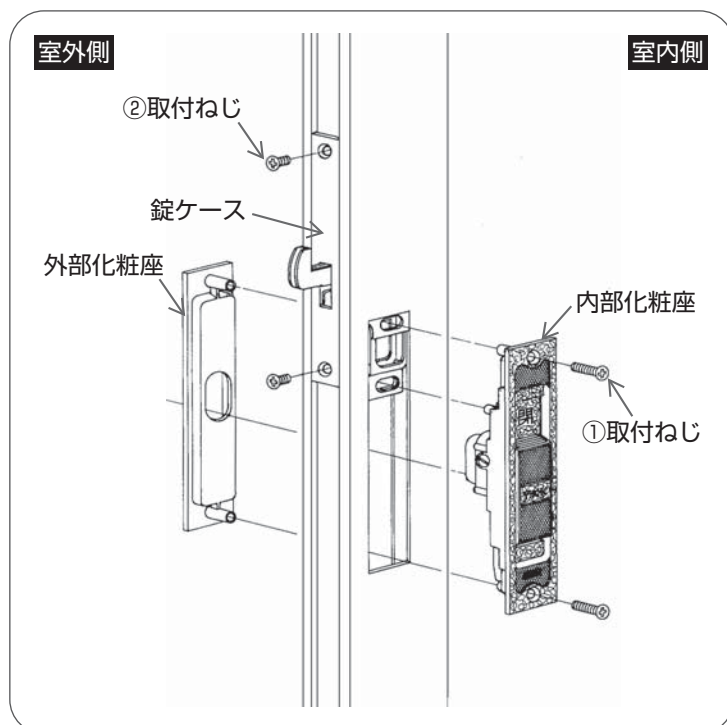

- ① プラスドライバーで室内側の内部化粧座の取付ねじははずし、内・外部化粧座をはずす。
 - ② プラスドライバーでフロントの取付ねじははずし、錠ケースをはずす。
- ※錠ケースの取りはずしたねじは、取付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は裏面をご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください

1 戸先内外締り錠の取り付け

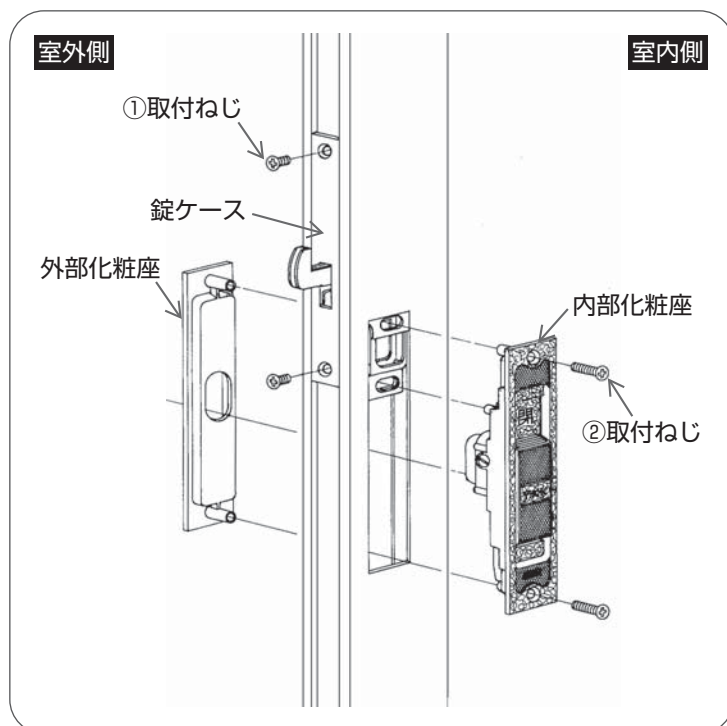

- ①錠ケースを取付位置にセットして、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ②内・外部化粧座を取付位置にセットして、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
サムターンを上下に動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合があります。その場合は取付ねじの締めつけをゆるめたりして調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページ目をご覧ください。