

# 部品交換要領書

## 高級玄関引戸[H=2000]、玄関引戸[H=2000]、 玄関引戸(洋風タイプ)[H=2000] 引戸錠セット 4枚建用

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項


#### お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。  
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 同梱されているもの

引戸錠セット 4枚建用	取付ねじ	交換要領書
HH-J-0225U5A  召合せ錠カギ-付: 1個 召合せ錠カギ-無: 1個 戸先錠カギ-無: 2個 子カギ: 3本	 召合せ錠取り付け用: 皿 M4×20×10本  戸先錠ケース取り付け用: 皿 M4×12×4本  戸先錠取り付け用: 皿 M4×16×4本	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           本書         </div> 1枚

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	セロハンテープなど
  1本	


※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### ● 部品セットについて




外観


突合せ部引手

この部品セットには引戸中央の突合せ部の引手は含まれておりません。

### 1 戸先錠の取りはずし

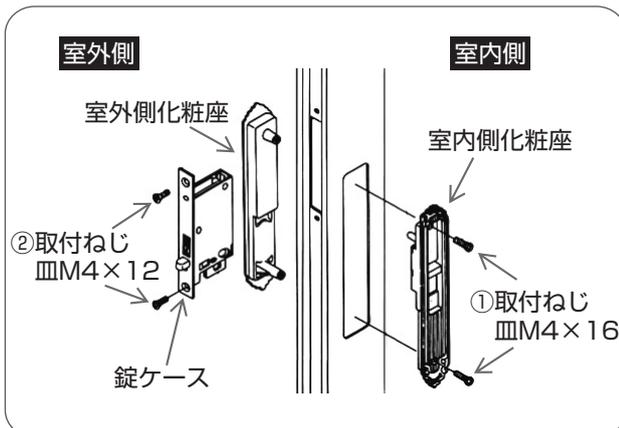

- ①室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをはずし、室内側化粧座および室外側化粧座をはずす。  
※取付ねじをはずすと、室外側化粧座がはずれます。落下にご注意ください。
- ②プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、錠ケースをはずす。



外観

戸先錠


※部品の取り付け方は4・5ページをご覧ください。

## 部品の取りはずし方

### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 2-1 召合せ錠の取りはずし：障子を行き違える

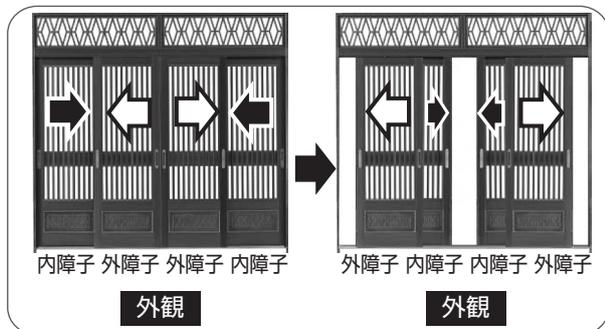

外障子と内障子を行き違えて召合せ錠の外障子側フロントおよび内障子側錠本体を見えるようにする。

### 2-2 召合せ錠（外障子側）のフロント位置のマーキング

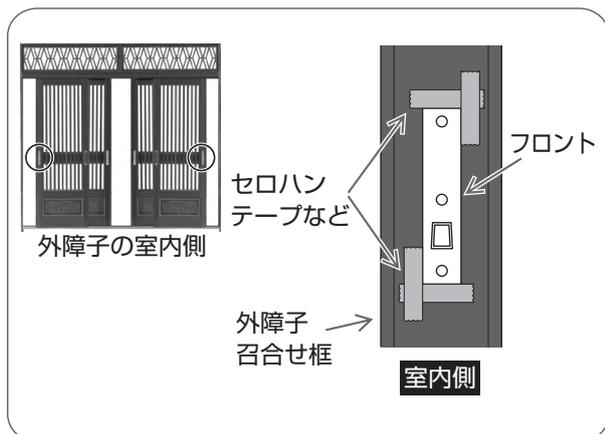


外障子の召合せ框の室内側に取り付いているフロントの角部にセロハンテープなどを使って取り付け位置に印を付ける。

※錠取り付け時の位置合わせに必要な手順です。必ず行ってください。

### 2-3 召合せ錠（外障子側）の取りはずし

※召合せ錠シリンダー付と召合せ錠シリンダー無の取りはずし方は同じです

※本図は召合せ錠シリンダー付で説明しています。召合せ錠シリンダー無はシリンダーおよび室外側化粧座のシリンダー穴がないものです。

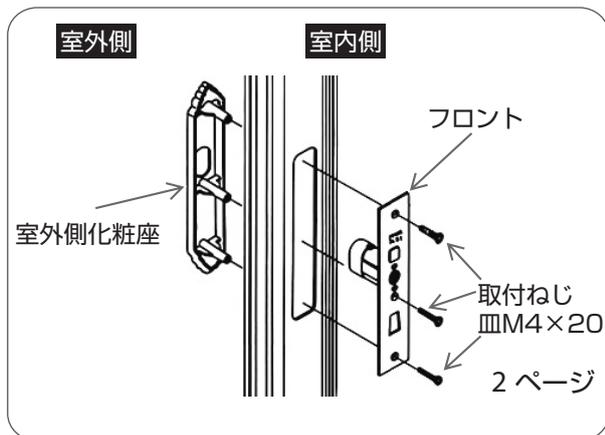

室内側よりプラスドライバーでフロントの取付ねじをはずし、フロントおよび室外側化粧座をはずす。

※取付ねじをはずすと、室外側化粧座がはずれます。落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は4・5ページをご覧ください。

## 部品の取りはずし方

### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


## 2-4 召合せ錠（内障子側）の錠本体位置のマーキング

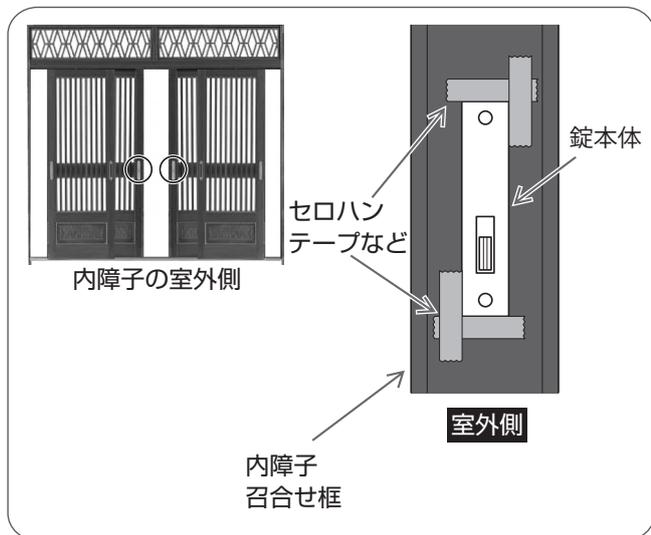

内障子の召合せ枠の室外側に取り付けられている錠本体の角部にセロハンテープなどを使って取り付け位置に印を付ける。

※錠取り付け時の位置合わせに必要な手順です。  
必ず行ってください。

## 2-5 召合せ錠（内障子側）の取りはずし

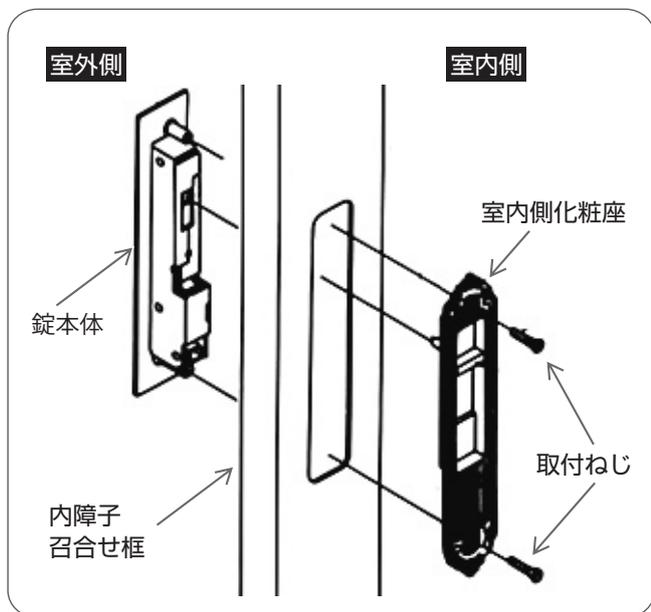

室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをはずし、室内側化粧座および錠本体をはずす。

※取付ねじをはずすと、錠本体がはずれます。  
落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は4・5ページをご覧ください。

## 部品の取り付け方

### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

## 1 内召合せ錠 (内障子側) の取り付け

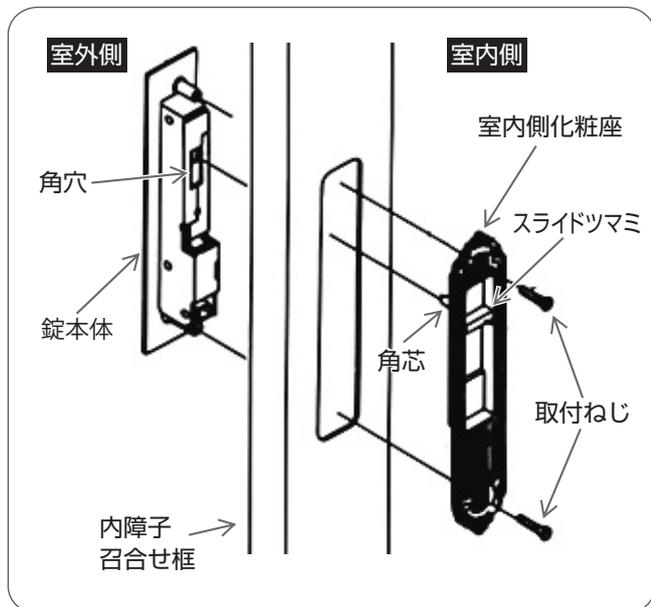


①室内側より室内側化粧座、室外側より錠本体を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

※錠本体のMIWAマークが上になるように差し込んでください。

※室内側化粧座を取り付ける際、必ず室内側化粧座の角芯を錠本体の角穴に差し込んでください。

※取付ねじをしめる際、錠本体の角をセロハンテープの角に合わせてください。(下図参照)

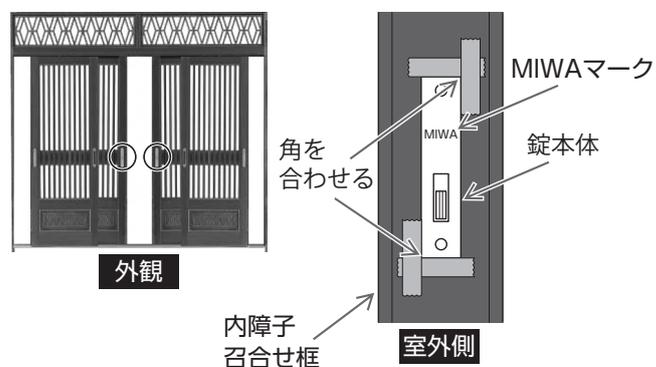


②セロハンテープをはがす。

## 2 外召合せ錠受 (外障子側) の取り付け

※召合せ錠シリンダー付と召合せ錠シリンダー無の取り付け方は同じです。


※本図は召合せ錠シリンダー付で説明しています。召合せ錠シリンダー無はシリンダーおよび室外側化粧座のシリンダー穴がないものです。

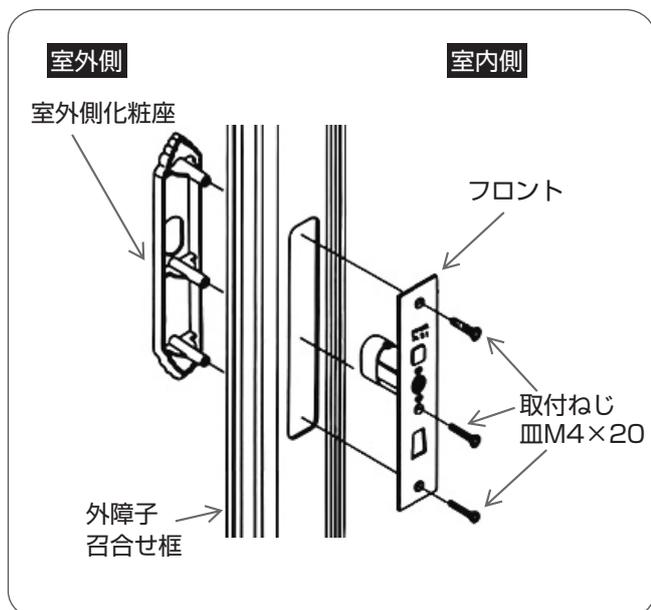

①室内側よりフロント、室外側より室外側化粧座を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

※フロントのMIWAマークが上になるように差し込んでください。

※取付ねじをしめる際、フロントの角をセロハンテープの角に合わせてください。(下図参照)

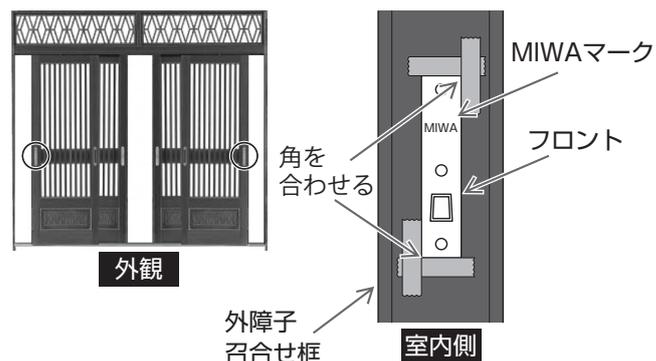

②セロハンテープをはがす。


※部品の取りはずし方は1・2・3ページをご覧ください。

## 部品の取り付け方


### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 3 戸先錠の取り付け

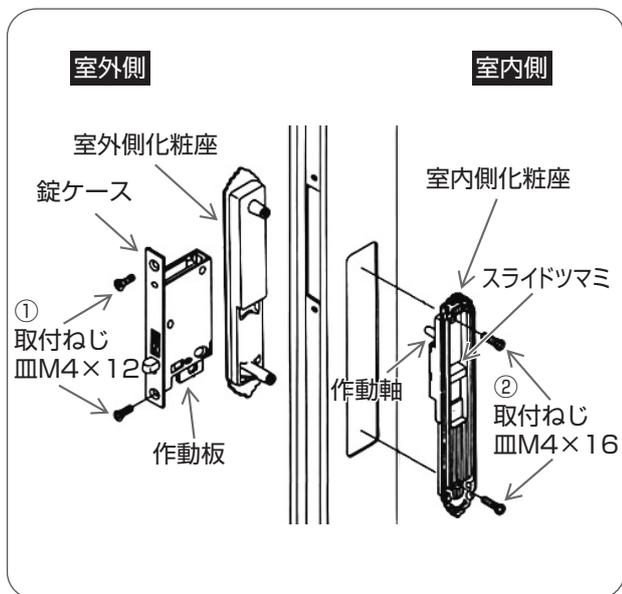

- ①錠ケースを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ②室内側化粧座および室外側化粧座を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。  
※室内側化粧座を取り付ける際、必ず室内側化粧座の作動軸を錠ケースの作動板の穴に差し込んでください。
- ③室内側化粧座および室外側化粧座を調整し、カギとサムターンで施解錠ができるところでプラスドライバーで取付ねじをしめる。

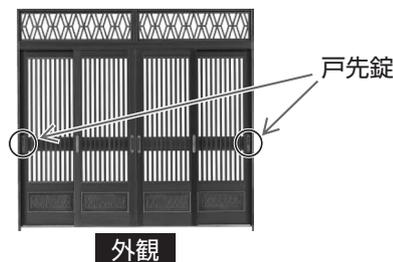

## 部品の交換後のチェック



外観 内観  
戸先 内締り錠

外観 内観  
召合せ 内外締り錠

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④スライドツマミを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2・3ページをご覧ください。