

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

召合せ 内外締り錠	取付ねじ	部品交換要領書
 HH-J-0327U5 内外締り錠：1個 子カギ：3本	 召合せ 内外締り錠 取り付け用：5本	本書 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	セロハンテープなど
 + 1本	


※部品が全てそろっていることを確認してください。
※取付ねじは部品に仮止めしています。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

○召合せ 内外締り錠の標準取付位置

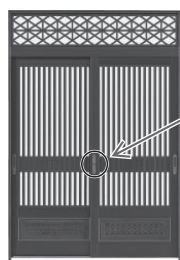

2枚建：外観

内外締り錠




4枚建：外観

内外締り錠
※4枚建は外観右側のみ取り付け


1 障子を行き違える

外障子と内障子を行き違えて召合せ内外締り錠の外障子側フロントおよび内障子側錠本体を見えるようにする。

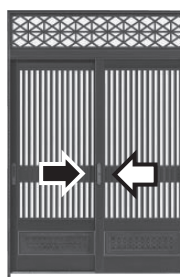

↑ 内障子 外障子

2枚建：外観

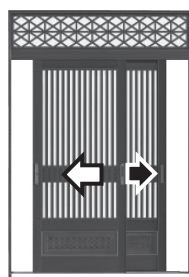

↑ 外障子 内障子



内障子 外障子 外障子 内障子



外障子 内障子 内障子 外障子

4枚建：外観


※部品の取り付け方は4ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


2錠受フロント位置のマーキング (外障子)

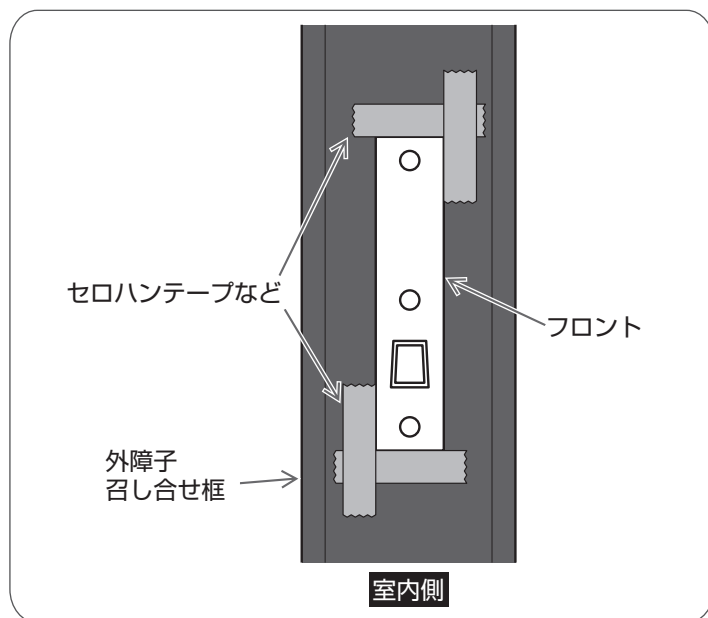

外障子の召合せ框の室内側に取り付いているフロントの角部にセロハンテープなどを使って取り付け位置に印を付ける。


※錠取り付け時の位置合わせに必要な手順です。必ず行ってください。

2枚建の場合

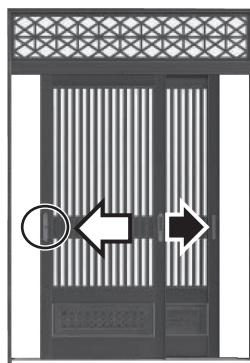


外障子の室内側

4枚建の場合

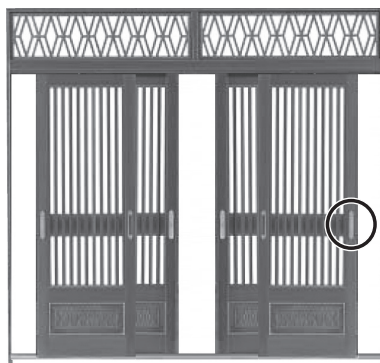

外障子の室内側

3錠受の取りはずし (外障子)

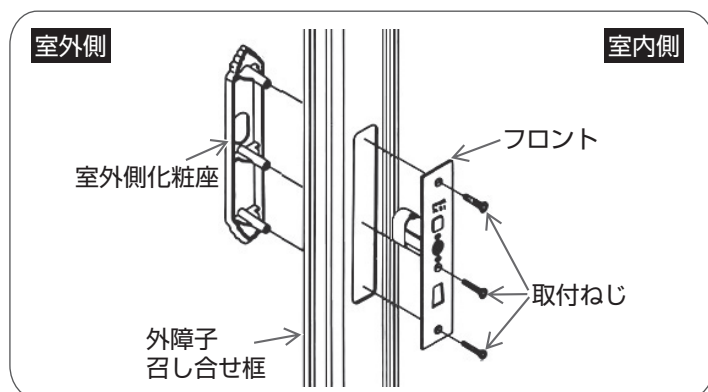

室内側よりプラスドライバーでフロントの取付ねじをはずし、フロントおよび室外側化粧座をはずす。

※取付ねじをはずすと、室外側化粧座がはずれます。落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は4ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


4 錠本体位置のマーキング (内障子)

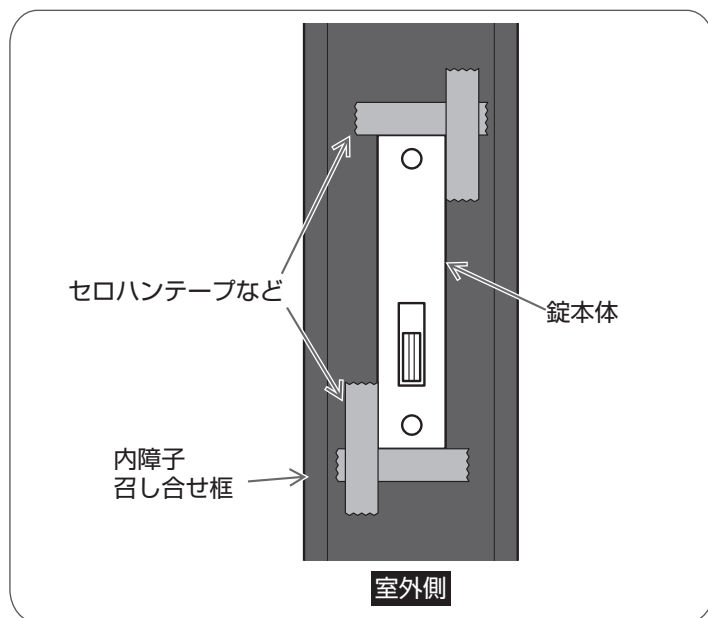

内障子の召合せ框の室外側に取り付いている錠本体の角部にセロハンテープなどを使って取り付け位置に印を付ける。


※錠取り付け時の位置合わせに必要な手順です。必ず行ってください。

2枚建の場合

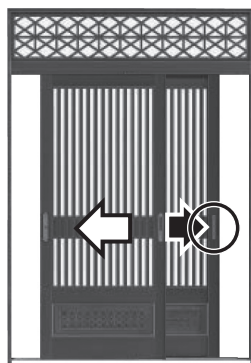


内障子の室外側

4枚建の場合

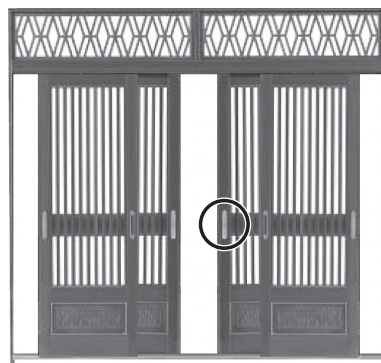

内障子の室外側

5 錠本体の取りはずし (内障子)

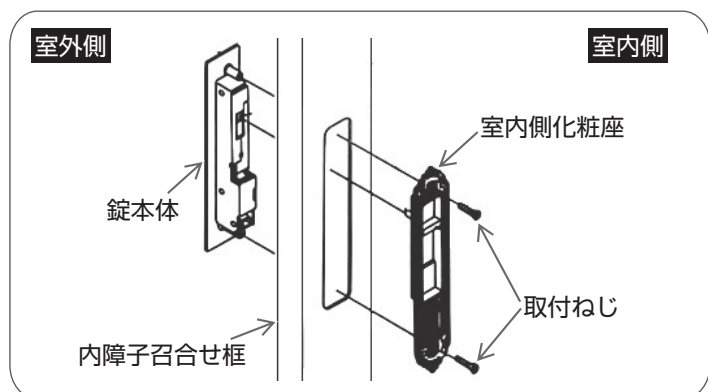

室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをはずし、室内側化粧座および錠本体をはずす。

※取付ねじをはずすと、錠本体がはずれます。落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は4ページをご覧ください。

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 錠本体の取り付け (内障子)

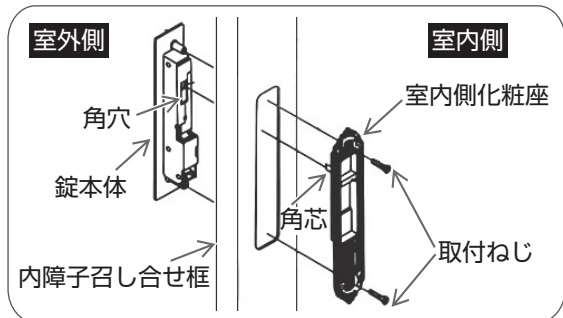


2枚建の場合




内障子の室外側

4枚建の場合



内障子の室外側


- ①室内側より室内側化粧座、室外側より錠本体を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
※錠本体の MIWA マークが上になるように差し込んでください。
※室内側化粧座を取り付ける際、必ず角芯を錠本体の角穴に差し込んでください。
※取付ねじをしめる際、錠本体の角をセロハンテープの角に合わせてください。(下図参照)

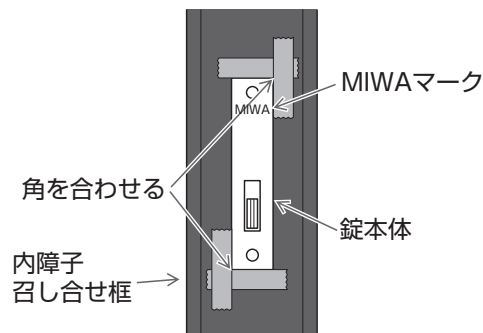


- ②セロハンテープをはがす。

室外側

2 錠受の取り付け (外障子)

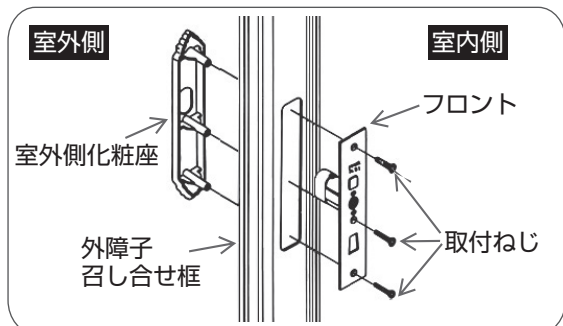

2枚建の場合




外障子の室内側

4枚建の場合



外障子の室内側


- ①室内側よりフロント、室外側より室外側化粧座を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
※フロントの MIWA マークが上になるように差し込んでください。
※取付ねじをしめる際、フロントの角をセロハンテープの角に合わせてください。(下図参照)

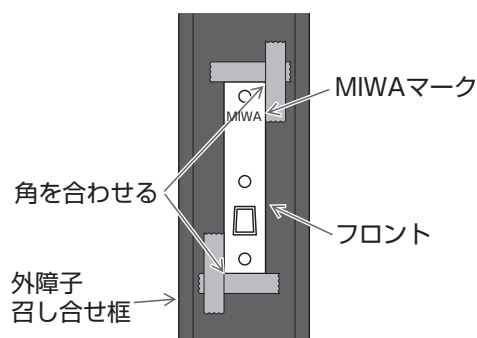

- ②セロハンテープをはがす。

室内側

部品の交換後のチェック

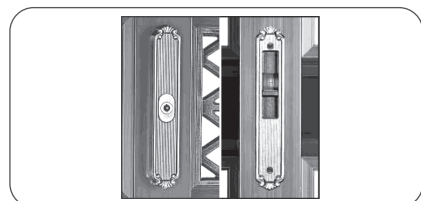

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④スライドツマミを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなることがありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は 1・2・3 ページをご覧ください。