

部品交換要領書

高級玄関引戸[H=2000](枠見込:120mm)用
戸先・召合せ 内外締り錠セット

HHW13-064
2015年8月発行

YKK
AP

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い


強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

戸先・召合せ 内外締り錠セット	取付ねじ	部品交換要領書
HH-J-0422U5  戸先内外締り錠: 1個 召合せ内外締り錠: 1個 子カギ: 3本	 戸先錠ケース取り付け用: ■ M4×12×2本 戸先錠取り付け用: ■ M4×16×2本 召合せ錠取り付け用: ■ M4×20×5本	 本書 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。
※取付ねじは部品に仮止めしています。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー	セロハンテープなど
 + 1本	

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

○戸先・召合せ 内外締り錠の標準取付位置

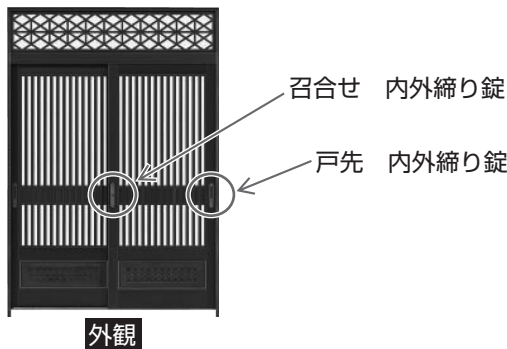

1 戸先 内外締り錠の取りはずし

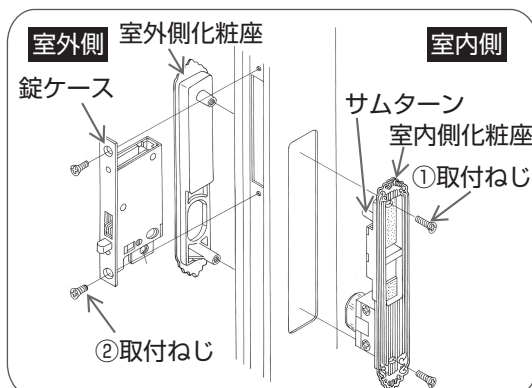

- ①室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをはずし、室内側化粧座および室外側化粧座をはずす。
※取付ねじをはずすと、室外側化粧座がはずれます。
落下に注意ください。
- ②プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、錠ケースをはずす。

※部品の取り付け方は4・5ページをご覧ください。

部品交換要領書

高級玄関引戸[H=2000](枠見込:120mm)用
戸先・召合せ 内外締り錠セット

HHW13-064
2015年8月発行


YKK
AP

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

2 障子を行き違える

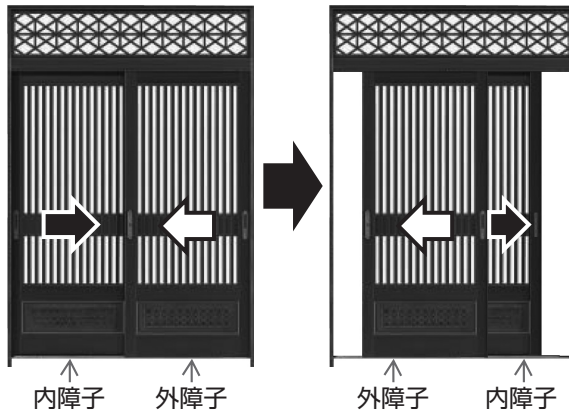

左右の障子を行き違えて召合せ 内外
締り錠の錠受フロントおよび錠本体を
見えるようにする。


3 召合せ 内外締り錠受フロント位置のマーキング (外障子)

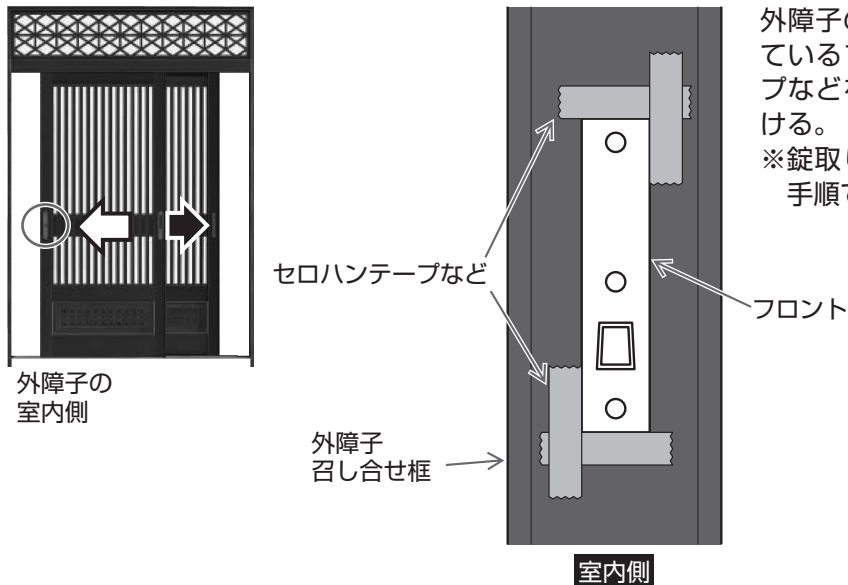

外障子の召合せ枠の室内側に取り付
いているフロントの角部にセロハンテ
ープなどを使って取り付け位置に印を付
ける。

※錠取り付け時の位置合わせに必要な
手順です。必ず行ってください。

4 召合せ 内外締り錠受の取りはずし (外障子)

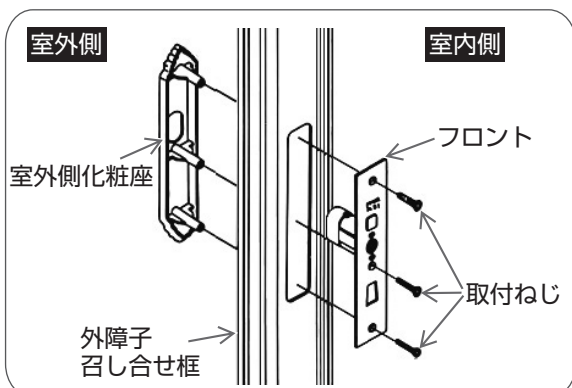

室内側よりプラスドライバーでフロン
トの取付ねじをはずし、フロントおよ
び室外側化粧座をはずす。

※取付ねじをはずすと、室外側化粧座
がはずれます。落下にご注意くださ
い。


※部品の取り付け方は4・5ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


5 召合せ 内外締り錠本体位置のマーキング (内障子)

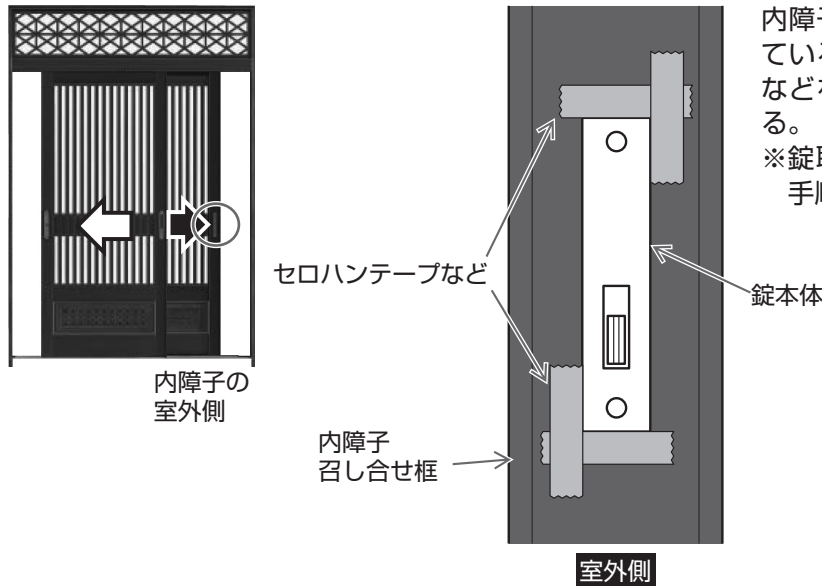

内障子の召合せ框の室外側に取付いている錠本体の角部にセロハンテープなどを使って取り付け位置に印を付ける。

※錠取り付け時の位置合わせに必要な手順です。必ず行ってください。

6 召合せ 内外締り錠の取りはずし (内障子)

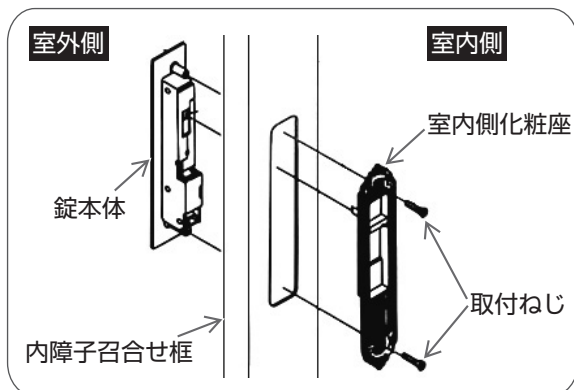

室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをはずし、室内側化粧座および錠本体をはずす。

※取付ねじをはずすと、錠本体がはずれます。落下にご注意ください。

※部品の取り付け方は4・5ページをご覧ください。

部品交換要領書

高級玄関引戸[H=2000](枠見込:120mm)用
戸先・召合せ 内外締め錠セット

HHW13-064
2015年8月発行


YKK
AP

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 召合せ 内外締め錠受の取り付け (外障子)

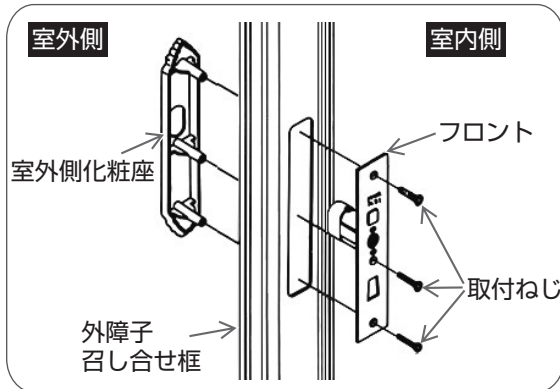

①室内側よりフロント、室外側より室外側化粧座を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


※フロントの MIWA マークが上になるように差し込んでください。

※取付ねじをしめる際、フロントの角をセロハンテープの角に合わせてください。(下図参照)

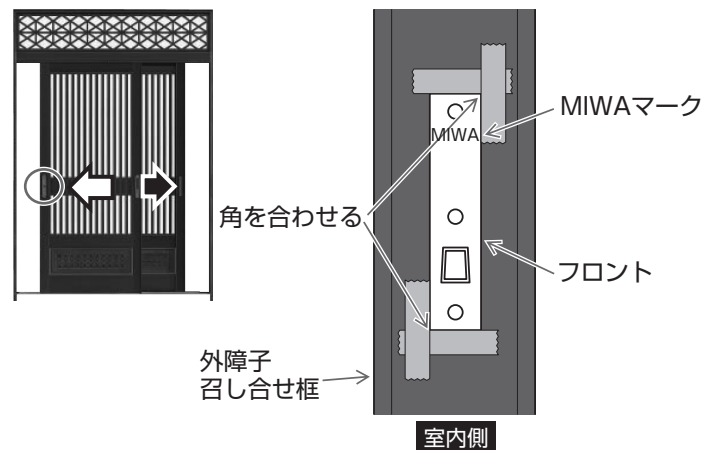

②セロハンテープをはがす。

2 召合せ 内外締め錠の取り付け (内障子)

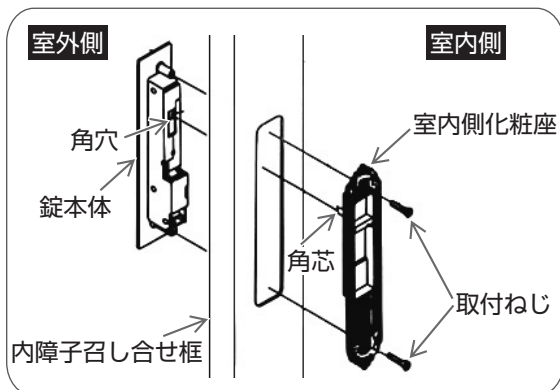


①室内側より室内側化粧座、室外側より錠本体を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

※錠本体の MIWA マークが上になるように差し込んでください。

※室内側化粧座を取り付ける際、必ず角芯を錠本体の角穴に差し込んでください。

※取付ねじをしめる際、錠本体の角をセロハンテープの角に合わせてください。(下図参照)

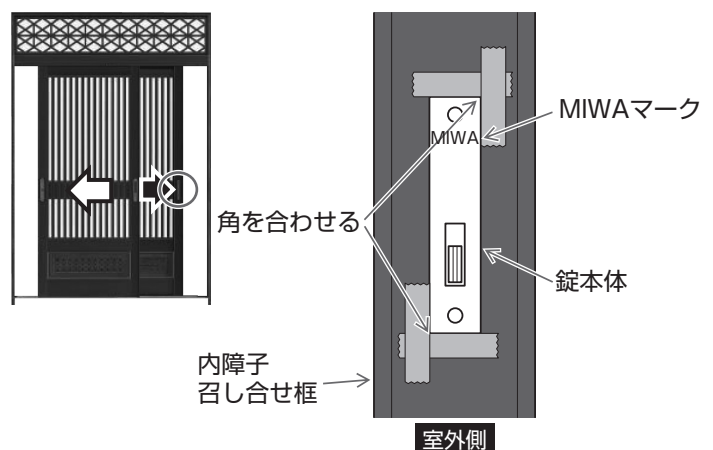

②セロハンテープをはがす。

※部品の取りはずし方は 1・2・3 ページをご覧ください。

部品交換要領書

高級玄関引戸[H=2000](枠見込:120mm)用
戸先・召合せ 内外締り錠セット

HHW13-064
2015年8月発行


YKK
AP

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

3戸先 内外締り錠の取り付け

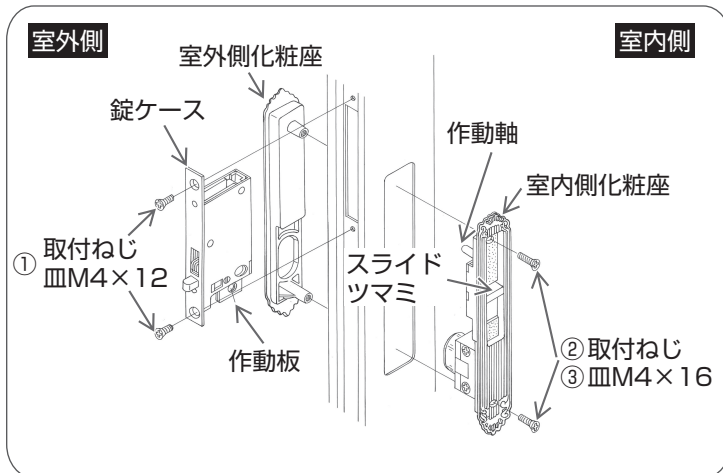

- ① 錠ケースを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ② 室内側化粧座および室外側化粧座を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。
※室内側化粧座を取り付ける際、必ず作動軸を錠ケースの作動板の穴に差し込んでください。
- ③ 室内側化粧座および室外側化粧座を調整し、カギと室内側化粧座のスライドツマミで施解錠ができるところでプラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

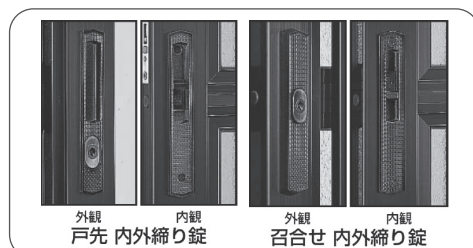

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④ スライドツマミを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤ 取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2・3ページをご覧ください。