

部品交換要領書

通風ドア エアリフレ 2KD-TF2・2KD-U1用
レパートシステム テラス戸・テラスドア用
交換用シリンダー

HHW14-001
2018年6月発行

YKK
ap

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください。

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

同梱されているもの

シリンダー	部品交換要領書
HH-J-0496U9 HH-J-0569U9 シリンダー：1個  シリンダー外観 子カギ：3本	 本書 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 1本

※部品が全てそろっていることを確認してください。
※部品には取付ねじが同梱されていません。現在取り付いている取付ねじを使用してください。
※シリンダーのリングはねじ込み式です。梱包時のリングはゆるめられています。


部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

※本要領書は、右勝手で説明しています。

1 シリンダー・サムターンの取りはずし

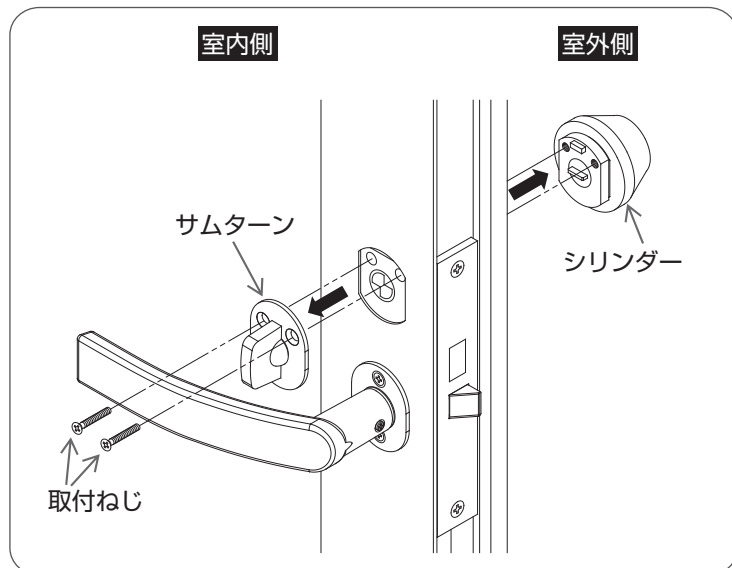

室内側よりプラスドライバーでサムターンの取付ねじをはずし、サムターンおよびシリンダーをはずす。
※サムターンをはずすとシリンダーがはずれます。
落下にご注意ください。
※取りはずしたサムターンおよび取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。


部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。


※本要領書は、右勝手で説明しています。

1 シリンダー・サムターンの取り付け

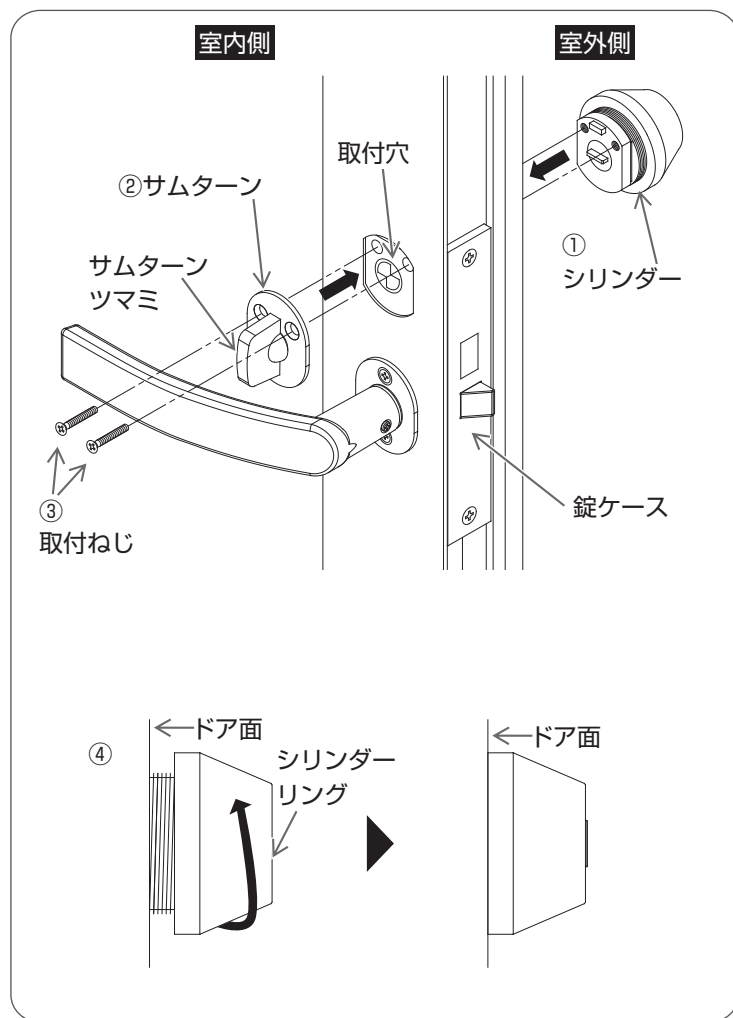

①室外側よりシリンダーの MIWA マークを上にしてシリンダーを錠ケースの取付穴に差し込む。(下図参照)

MIWA マーク



シリンダー外観

②室内側よりサムターンのサムターンツマミをタテにしてサムターンを錠ケースの取付穴に差し込む。

③プラスドライバーで取付ねじを仮止めし、サムターンツマミを数回動かし、動きのよい所でしめる。

④シリンダーリングを時計回りに回してしめる。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③シリンダーにカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④サムターンツマミをまわし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。