

部品交換要領書

室内建具用 引手

HHW18-018
2015年11月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

引手 C-1311  1 個	取付ねじ  引手取り付け用：1 本	部品交換要領書 本書 1 枚
--	--	--------------------------

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー  1 本

※部品が全てそろっていることを確認してください。


部品交換要領

お願い

素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


※この要領書では説明するうえで、取付ねじ側を室内側、反対側を室外側と呼びます。

1 引手の取りはずし

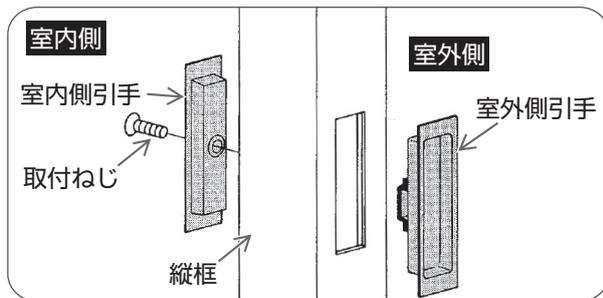

室内側よりプラスドライバーで室内側引手の取付ねじをはずし、室内側および室外側引手をはずす。
※取付ねじをはずすと、室外側引手がはずれます。
落下にご注意ください。

2 引手の取り付け

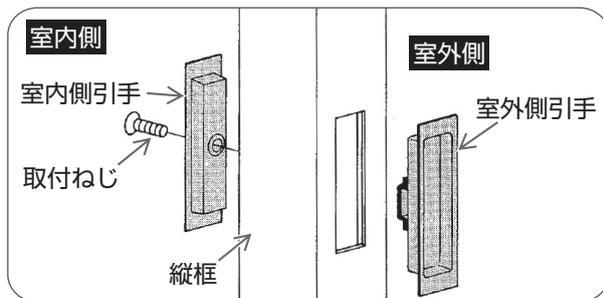

室内側より室内側引手、室外側より室外側引手を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

3 部品の交換後のチェック

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。