

部品交換要領書

室内引戸 ラフォレストVレール・ラウンドレール用
戸車

HHW18-021
2016年3月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

戸車 HH-K-35794 HHW-2K39196  2個	取付ねじ  戸車取り付け用：2本	部品交換要領書  本書 1枚
---	---	---

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー  +	ダンボール等 
---	--

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 引戸の取りはずしの準備

引戸を置く場所にダンボール等を敷き、引戸を静かに開ける。


2 引戸の取りはずし

※図はVレールで説明しています。

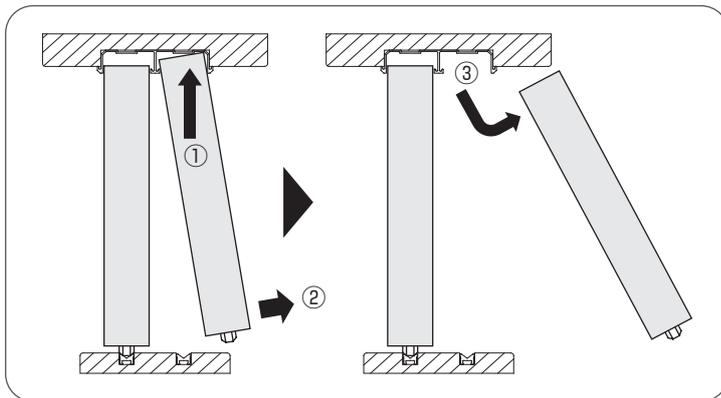

- ①引戸を両手で持ち上げる。
 - ②引戸の下部を引き下のレールから取りはずす。
 - ③上枠から引戸の上部をはずし引戸を取りはずす。
- ※引戸を取りはずす際、引戸を保持することが困難な場合は、2人以上で作業を行ってください。
- ④床に敷いたダンボール等に引戸を置く。

3 戸車の取りはずし

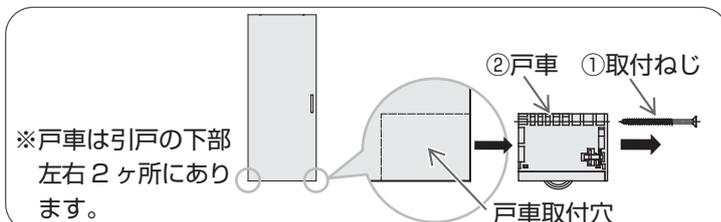

※戸車は引戸の下部
左右2ヶ所にあります。

- ①プラスドライバーで戸車の取付ねじをはずす。
- ②引戸から戸車を取りはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 戸車の取り付け

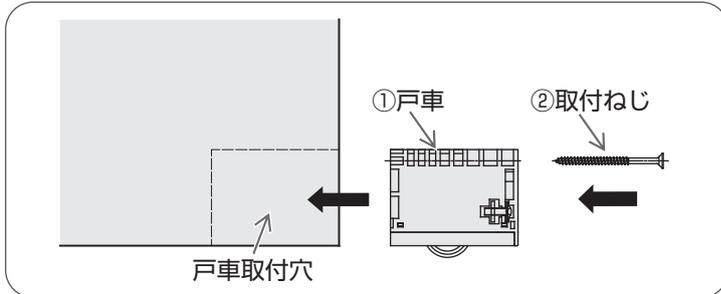

- ①戸車を戸車取付穴に差し込む。
- ②プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 引戸の取り付け


※図はVレールで説明しています。

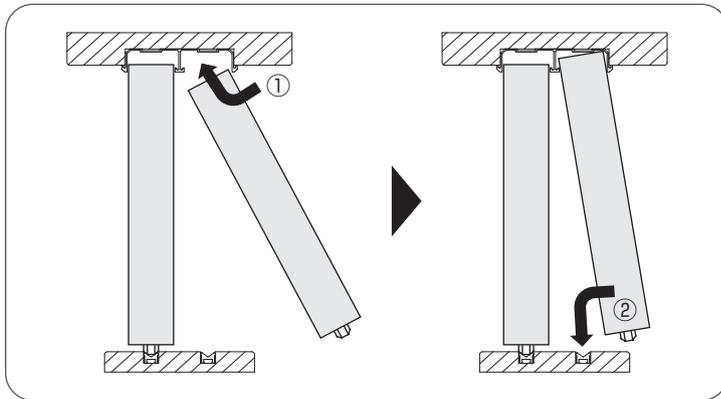


- ①引戸を上枠溝に押し上げる。
- ②引戸の下部を下のレールにのせる

3 戸車調整

- 閉めたときに枠と障子にすき間がある場合
高さ調整ねじを回して戸車の高さ調整を行ってください。

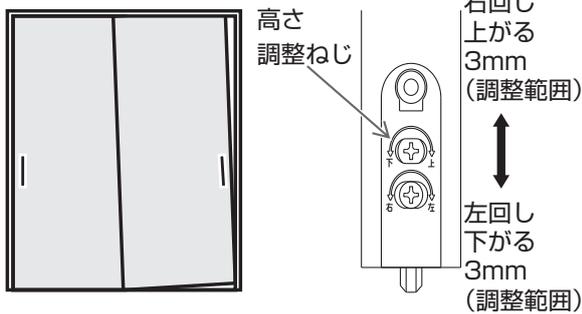

- 左右の障子がすれたり、すき間が大きすぎる場合
見込調整ねじを回して戸車の見込調整を行ってください。

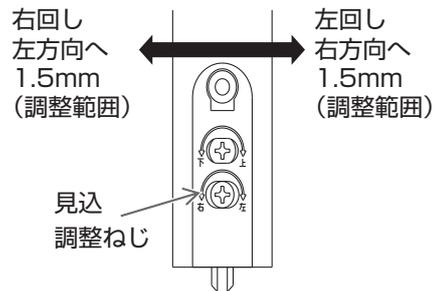

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②引戸を開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。