

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

フランス落し受坪	取付ねじ	部品交換要領書
HH-4K-14446  1 個	 フランス落し受坪 取り付け用：2 本	 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 1 本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 子扉を開ける

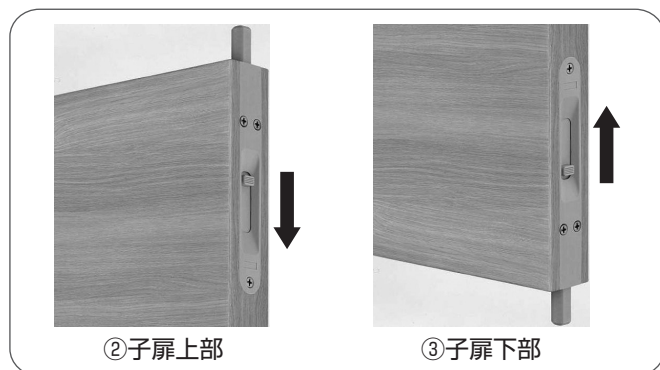

- ①親扉を開けストッパー等で固定する。
- ②子扉上部のフランス落しのツマミを下にさげる。
- ③子扉下部のフランス落しのツマミを上にあげる。
- ④子扉を開けストッパー等で固定する。

2 フランス落し受坪の取りはずし

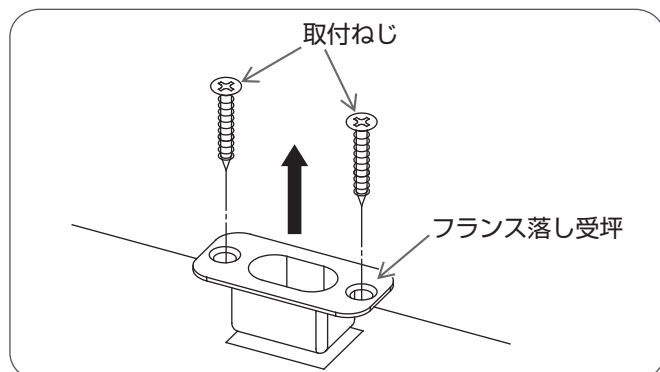

プラスドライバーでフランス落し受坪の取付ねじをはずし、フランス落し受坪をはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 フランス落とし受坪の取り付け

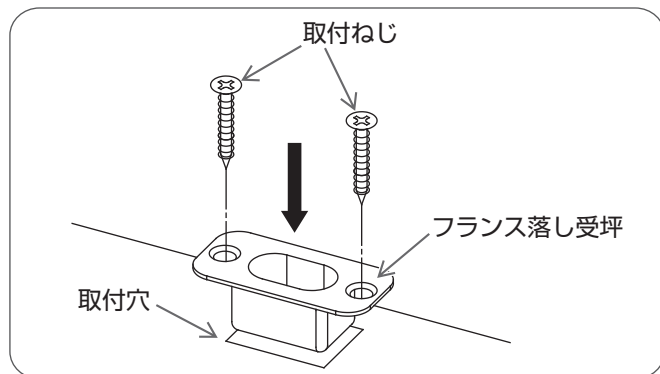


フランス落とし受坪を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 子扉を閉める

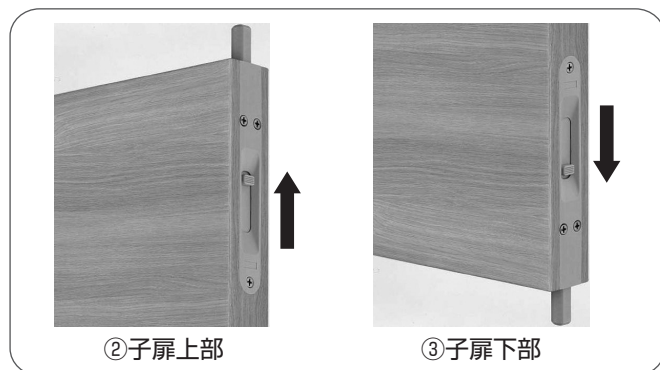

- ①子扉を閉める。
- ②子扉上部のフランス落としのツマミを上にあげる。
- ③子扉下部のフランス落としのツマミを下にさげる。
- ④親扉を閉める。

部品の交換後のチェック

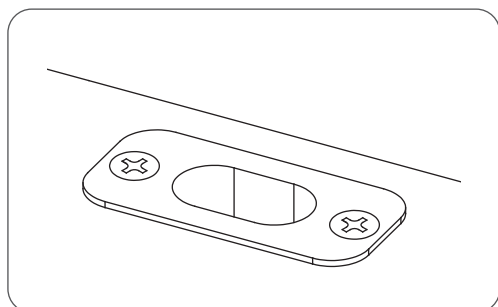

部品にガタツキがないことを確認してください。
フランス落としの動作に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。