

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

大型引手	取付ねじ	交換要領書
HH-N-0036(37)  大型引手：1セット ねじカバー：2個	 大型引手取り付け用：2本	 本書 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。
※ねじカバーは大型引手に取り付けられています。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー	マイナスドライバー
 + 1本	 - 1本

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ねじカバーの取りはずし

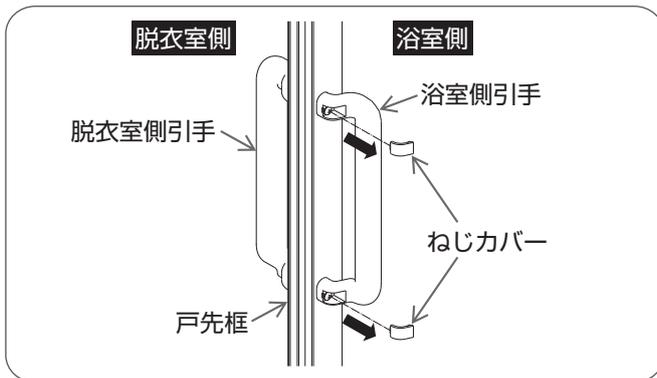


浴室側よりねじカバーの溝にマイナスドライバーを差し込み、ねじカバーをはずす。

※ねじカバー部拡大



2 大型引手の取りはずし

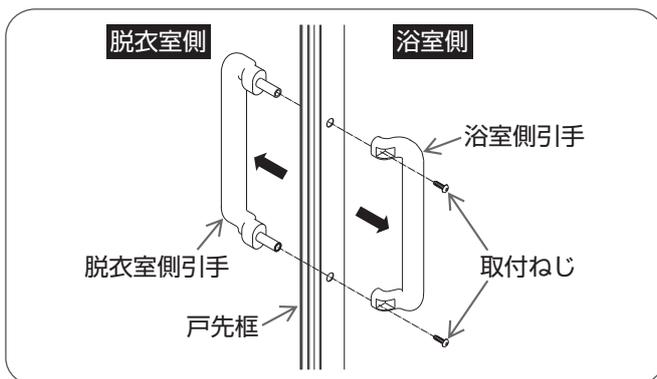

浴室側よりプラスドライバーで浴室側引手の取付ねじをはずし、浴室側引手および脱衣室側引手をはずす。

※浴室側引手をはずすと、脱衣室側引手ははずれます。落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ねじカバーの取りはずし

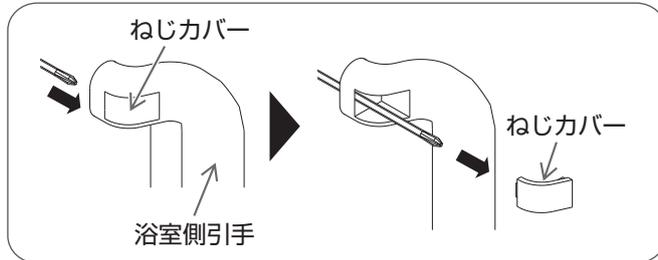


浴室側ハンドル裏面の穴にプラスドライバーを差し込み、ねじカバーをはずす。

2 大型引手の取り付け

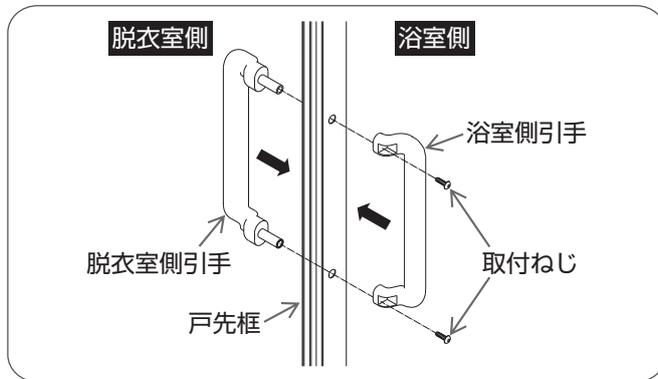

浴室側より浴室側引手，脱衣室側より脱衣室側引手を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

3 ねじカバーの取り付け

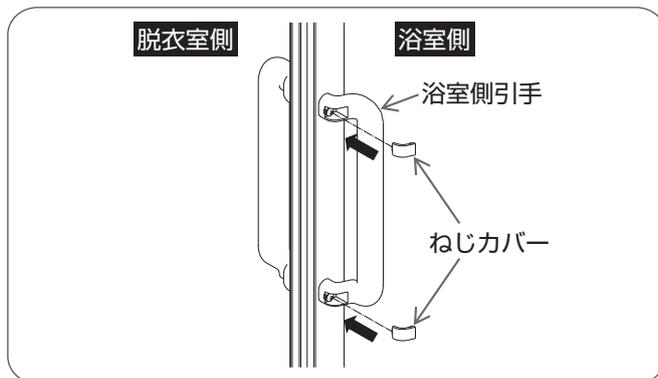

浴室側より浴室側引手にねじカバーを取り付ける。

部品の交換後のチェック



部品にガタつきがないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。