

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
同梱の取付ねじを最後までしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、作業用手袋などを着用し作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう養生などを行って作業をしてください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

握り玉錠 HH-K-10162  錠 : 1式 子力ギ : 3本	取付ねじ・工具  ケース取り付け用 : 2本 玉座取り付け用 : 2本 丸座しめつけ用スパナ : 1ヶ	交換要領書  本書 1枚
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー  + 1本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 握り玉錠の取りはずし

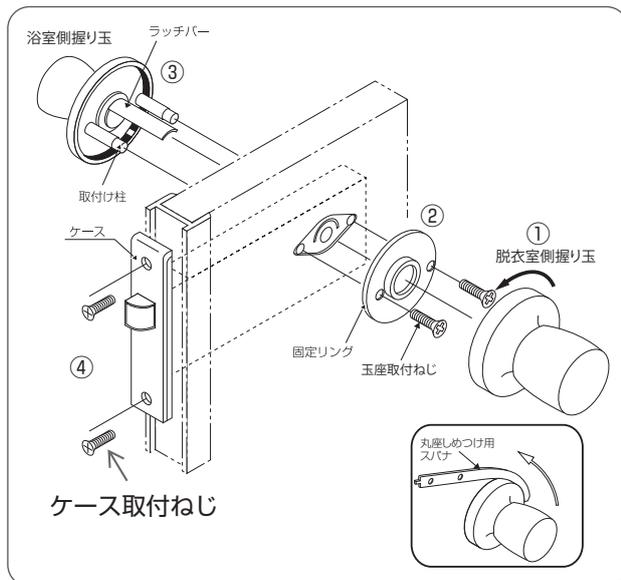

- ① 脱衣室側丸座の穴に丸座しめつけ用スパナをひっかけて反時計回りにまわしてゆるめ、脱衣室側握り玉をはずす。
- ② 脱衣室側より固定リングを固定している玉座取付ねじをプラスドライバーではなく、固定リングをはずす。
- ③ 浴室側握り玉をはずす。
- ④ プラスドライバーでケース取付ねじをはずしケースをドアからはずす。


※部品の取り付け方は裏面をご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 握り玉錠の取り付け

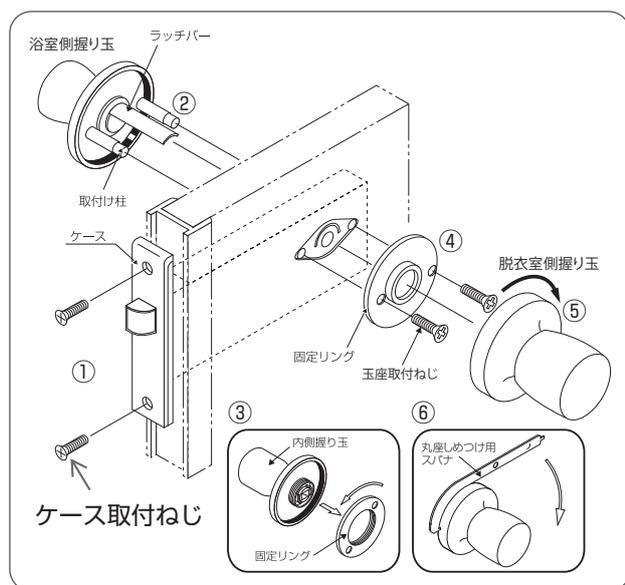

- ① ケースをドアに取り付け、プラスドライバーでケース取付ねじをしめる。
- ② 浴室側より取付け柱のある浴室側握り玉を取付け柱、ラッチバーをケース穴に合わせながら差し込む。
- ③ 脱衣室側握り玉の裏面に取り付いている固定リングを反時計方向にまわしてはまず。
- ④ 固定リングと浴室側握り玉をプラスドライバーで玉座取付ねじをしめて取り付ける。
- ⑤ 脱衣室側握り玉の丸座を時計方向にまわして固定リングに取り付ける。
- ⑥ 脱衣室側握り玉の丸座に丸座しめつけ用スパナをひっかけて時計回しにまわしてしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかり取り付いていることを確認してください。



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 握り玉をまわしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④ 取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合があります。その場合は取付ねじの締めつけをゆるめたりして調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページ目をご覧ください。