

部品交換要領書

サニセーフⅡ ペアスイング 折戸・Cタイプ
錠ツマミ(浴室側)

HHW26-013
2015年5月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

錠ツマミ (浴室側) HH-K-37878  1 個	部品交換要領書  1 枚
---	--

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


ペンチなど  錠ツマミがはさめる 程度の大きさ 1 本
--

部品交換要領

お願い


素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください

1 錠ツマミ(浴室側)の取りはずし

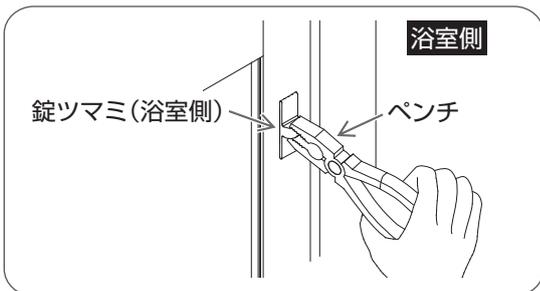

浴室側よりペンチで錠ツマミ (浴室側) をしっかりと握り、錠ツマミ (浴室側) をはずす。
※壁や人にぶつからないよう周囲の安全に注意して作業を行ってください。

2 錠ツマミ(浴室側)の取り付け

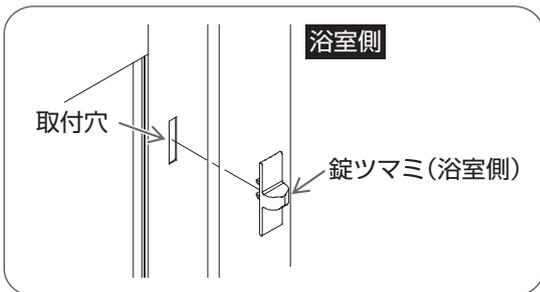

錠ツマミ (浴室側) を縦枠の取付穴内部の部品にはめ込む。

3 部品の交換後のチェック

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 錠ツマミを動かして、施解錠ができることを確認してください。