

部品交換要領書

サニセーフⅡ ペアスイング 折戸S・Cタイプ
ドアHGタイプ
錠つまみ(脱衣室側)

HHW26-014
2015年5月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

同梱されているもの

錠つまみ (脱衣室側) HH-K-37879  1 個	交換要領書  1 枚
--	--

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの




ペアスイング 折戸S・Cタイプ納まりの場合

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 錠つまみ(脱衣室側)の取りはずし

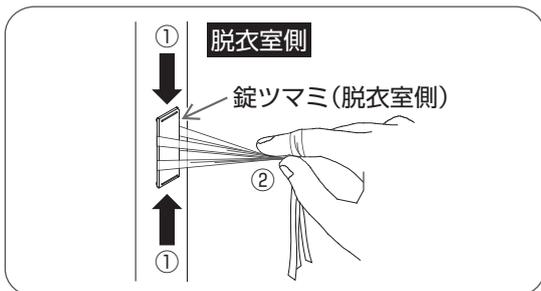

- ①脱衣室側より錠つまみの上下から錠つまみと縦枠との間にすき間にひもを通す。
- ②ひもを引いて錠つまみを引き抜く。
※ひもは錠つまみにしっかり通してください。
※壁や人にぶつからないよう周囲の安全に注意して作業を行ってください。

2 錠つまみ(脱衣室側)の取り付け

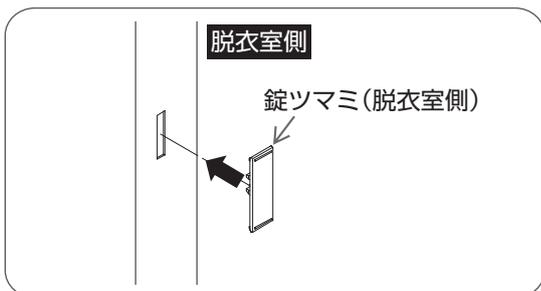

錠つまみ(脱衣室側)を取付穴の内部にある部品にはめ込む。

3 部品の交換後のチェック

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②錠つまみを動かして、施解錠ができることを確認してください。


※ドアHGタイプは2ページをご覧ください。

ドア HG タイプ納まりの場合

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
 ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 親扉を開ける

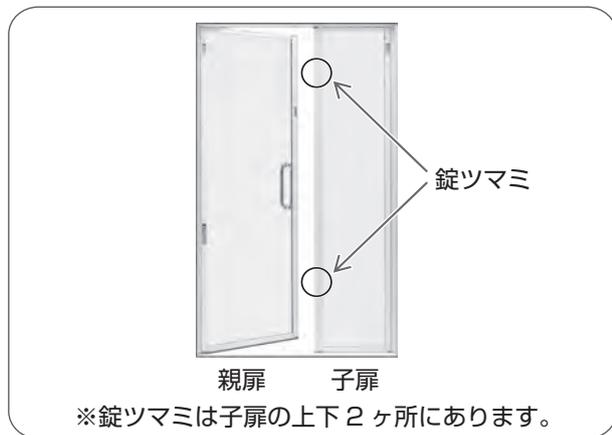


ハンドルを操作して親扉を開ける。
 ※子扉は閉じたままで作業を行ってください。

2 錠ツマミの取りはずし

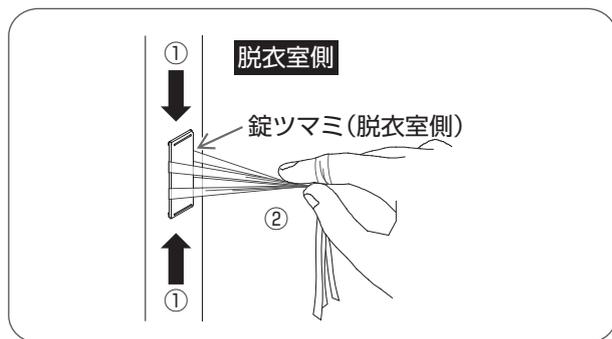

①錠ツマミの上下から錠ツマミと縦枠との間にすき間にひもを通す。
 ②ひもを引いて錠ツマミを引き抜く。
 ※ひもは錠ツマミにしっかり通してください。
 ※壁や人にぶつからないよう周囲の安全に注意して作業を行ってください。

3 錠ツマミの取り付け

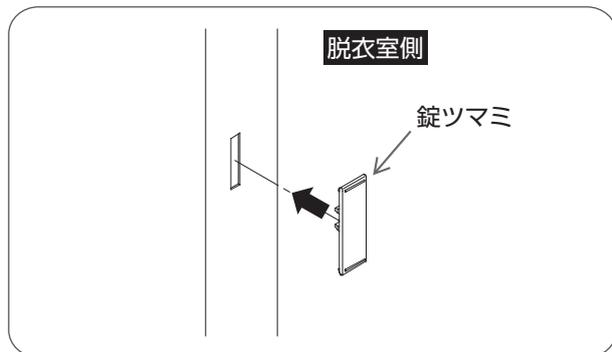

錠ツマミを取付穴の内部にある部品にはめ込む。

4 部品の交換後のチェック

①部品にガタつきがないことを確認してください。
 ②錠ツマミを動かして、施解錠ができることを確認してください。

※ペアスイング 折戸S・Cタイプは1ページをご覧ください。

お問い合わせ先: パーツセンターホクセイ ☎ 077-621-0821