

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
 部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
 部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
 安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
 素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

鎌錠・コインロック・サムターンユニット	取付ねじ	交換要領書
HH-J-0866  コインロック サムターン 鎌錠：1個 サムターン：1個 コインロック：1個 鎌錠	 鎌錠取り付け用：2本	本書 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー	ペンチなど
  1本	 ツマミがはさめる 程度の大きさ 1本

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 サムターン・コインロックの取りはずし

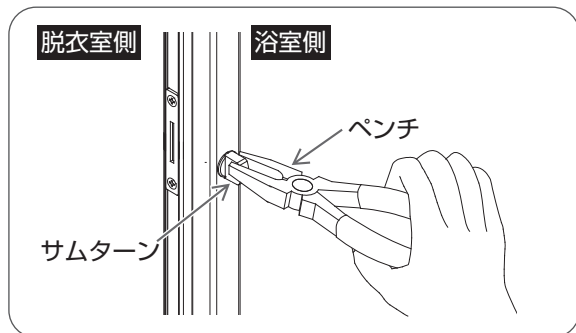


浴室側よりペンチでサムターンをしっかりとはさんで、サムターンを引き抜く。

※サムターンをはずすと、脱衣室側のコインロックもはずれます。落下にご注意ください。

※壁や人にぶつからないよう周囲の安全に注意して作業を行ってください。

2 鎌錠の取りはずし

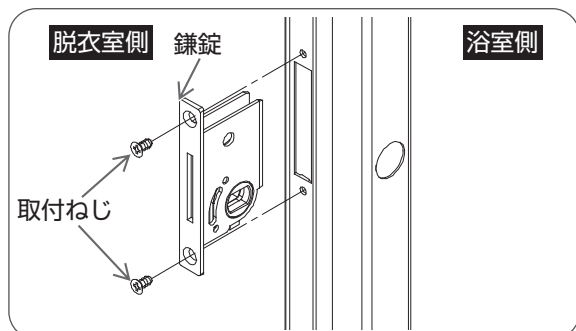

プラスドライバーで鎌錠の取付ねじをはずし、鎌錠をはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 鎌錠の取り付け

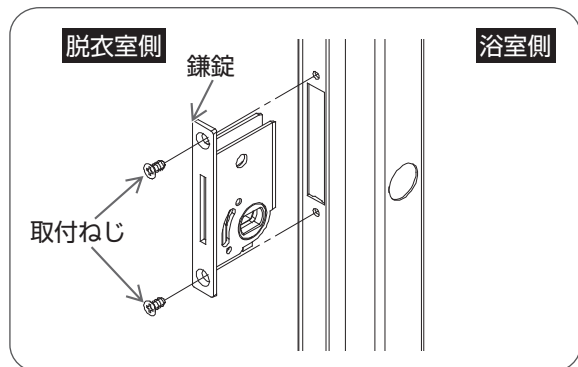


鎌錠を取付穴に差し込み、取付ねじをしめる。

2 サムターン・コインロックの取り付け

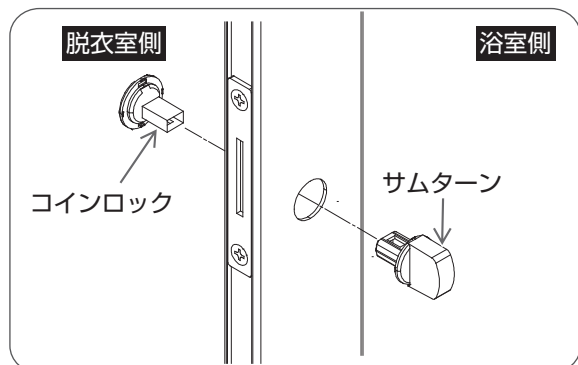

脱衣室側よりコインロック、浴室側よりサムターンを取付穴に差し込み、サムターンとコインロックをはめ込む。

※コインロックの溝とサムターンの方向を合わせて取り付けてください。

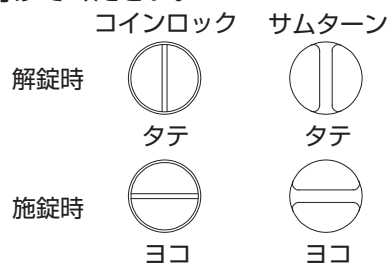

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなることがあります。その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。