

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

グレモンハンドル	部品交換要領書
3K-10589(90)  グレモンハンドル: 1個 ねじカバー: 2個	 本書 1枚

※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー	マイナスドライバー
 ⊕ 1本	 ⊖ 1本

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ねじカバーの取りはずし

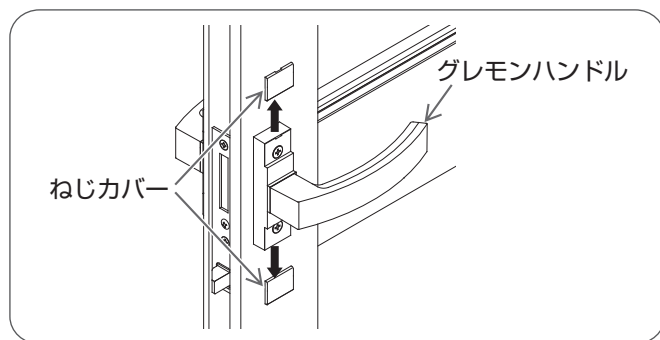


マイナスドライバーでねじカバーの角穴に差し込み、ねじカバーをはずす。

※ねじカバー角穴拡大図



2 グレモンハンドルの取りはずし

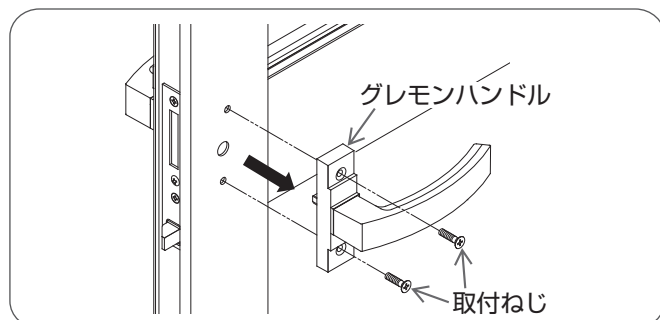

プラスドライバーでグレモンハンドルの取付ねじをはずし、グレモンハンドルをはずす。

※取りはずしたねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 グレモンハンドルの取り付け

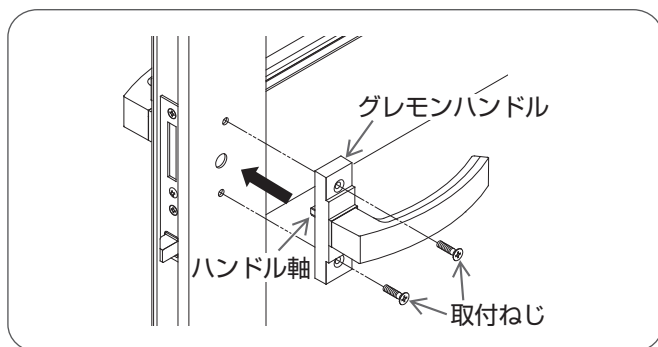


グレモンハンドルの軸を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 ねじカバーの取り付け

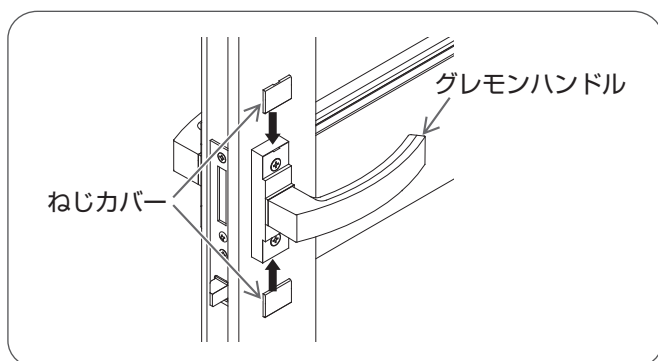

ねじカバーをグレモンハンドルに取り付ける。

部品の交換後のチェック

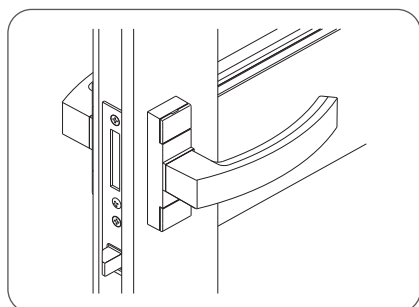

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② ハンドルを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。