



■折戸ドア ノケーシングタイプ

※【 】内は**枠見込156**の場合の寸法です。
枠見込171・186の場合は"寸法対応表"をご参照ください。

<右勝手の場合>

姿図

●たて断面図

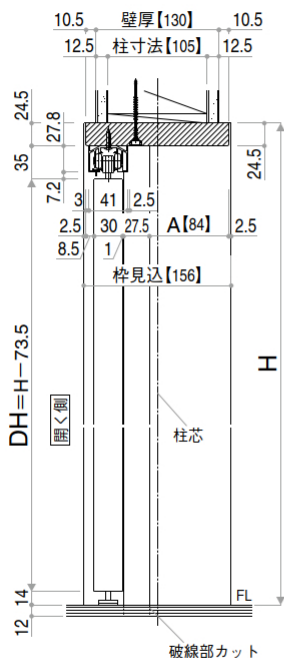

基本寸法表

基本寸法 (mm)	折戸ドア			
	W呼称	073	077	087
	W(DW)	733(675)	778(720)	878(820)
	有効開口	547	592	692
	H呼称	20		
	H(DH)	2,033(1,959.5)		
	D1	221.2	266.2	305.2
D2	枠見込156	75.8	75.8	106
	枠見込171	60.8	60.8	91
	枠見込186	45.8	45.8	76

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表


枠見込	156	171	186	
壁厚 (対象)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)	
柱寸法	105	120	105	
寸法	A	84	99	114
	B	86.5	101.5	116.5
	C	130	145	160

DW、有効開口、DH寸法算出公式

折戸ドア	
DW=W-58	
DH=H-73.5	
有効開口=W-186	


【床後貼】

・薄沓摺(シート)



【床先貼】 ※取付位置：柱芯基準

・埋込沓摺(アルミ)



沓摺取付位置

床施工	沓摺タイプ	取付位置	①
床後貼	薄沓摺 (シート)	枠見込156	75.5
		枠見込171	83
		枠見込186	90.5
床先貼	埋込沓摺 (アルミ)	枠見込156	43
		枠見込171	50.5
		枠見込186	58

●横断面図

