


＜右勝手の場合＞

姿圖

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時] ※取付位置：柱芯基準

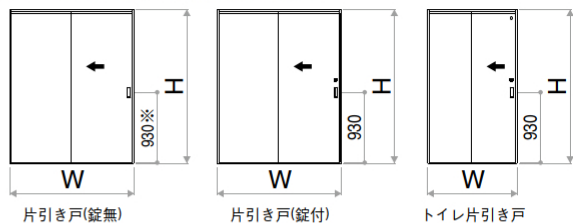

※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。

		片引き戸(錠無・錠付)						トイレ(注1)		
基本寸法 (mm)	W呼称	118	145	153	164	182		118	132	164
	W(DW)	1,188(586.5)	1,450(717.5)	1,532(758.5)	1,643(814)	1,823(904)		1,188(586.5)	1,323(654)	1,643(814)
	有効開口	557	688	729	784.5	874.5		557	624.5	784.5
	H呼称	20								
	H(DH)	2,033(1,975)								

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。
 ※引残し用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。
 (注1)アルミ室内戸の設定はありません。

DW、有効開口、DH寸法算出公式


桦层厚	156	171	186	
壁厚 (对象)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)	
柱寸法	105	120	105	
寸法	A	32.5	47.5	62.5
	B	38	53	68
	C	87	102	117

片引き戸・トイレ
$DW = W/2 - 7.5$
$DH = H - 58$
有効開口 = $W/2 - 37$

敷居取付位置 敷居の取付位置詳細はP.764でご確認ください。

床施工	敷居タイプ	取付位置	①	②	③	④	⑤	⑥
床先貼	埋込敷居 (アルミ)	枠見込156	31	0	44	—	—	—
		枠見込171	24	0	59	—	—	—
		枠見込186	16	8	74	—	—	—
	直付敷居 (アルミ)	枠見込156	—	—	44	36.5	41.5	3.5
		枠見込171	—	—	59	51.5	34	11
		枠見込186	—	—	74	66.5	26.5	18.5
		床後貼	薄敷居 (シート)	枠見込156	—	—	44	—
枠見込171	—			—	59	—	—	
枠見込186	—			—	74	—	—	


埋込敷居(アルミ)使用時の床貼込み寸法

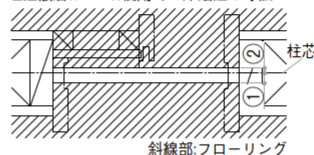

斜線部:フローリング


●横断面図

※袖壁は反り・ねじれがないよう製作をお願いします。
(中方立は化粧部材です。)

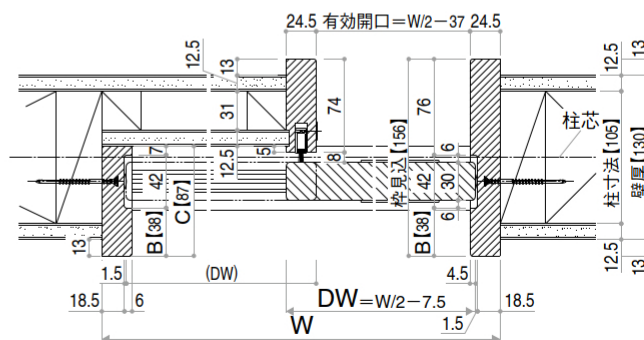


[床先貼]

・埋込敷居(アルミ) 枠見込: 171




[床先貼]

・埋込敷居(アルミ) 枠見込: 186



[床先貼]

・直付敷居(アルミ)



[床後貼]

- ・薄敷居(シート)

