


■引違い戸(2・4枚建) ノンケーシングタイプ


※【 】内は枠見込156の場合の寸法です。
枠見込171・186の場合は"寸法対応表"をご参照ください。

姿図

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時] ※取付位置：柱芯基準

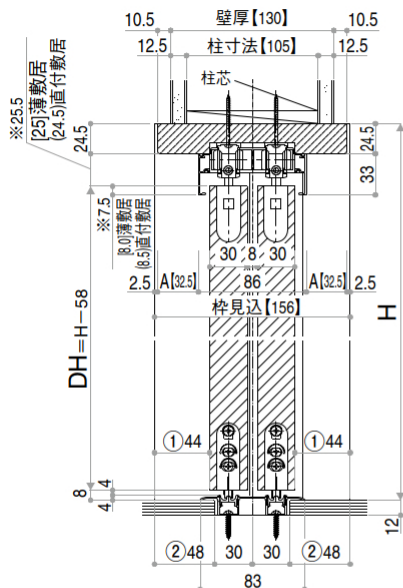

※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。

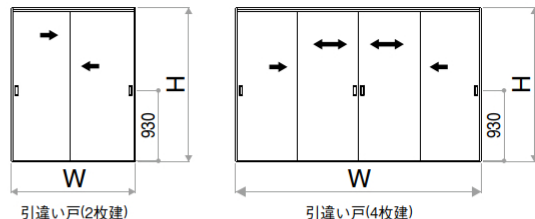

基本寸法表

基本寸法 (mm)	引違い戸(2枚建)		引違い戸(4枚建)	
	W呼称	164	182	233
	W(DW)	1,643(814)	1,823(904)	2,337(586.5)
	有効開口寸法	780	870	1,115
	H呼称	20		
	H(DH)	2,033(1,975)		

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表


枠見込	156	171	186
壁厚(対象)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)
柱寸法	105	120	105
寸法	A	32.5	40
	B	38	45.5
	C	76	83.5

DW、有効開口、DH寸法算出公式

引違い戸(2枚建)	引違い戸(4枚建)
DW=W/2-7.5	DW=W/4+2.25
DH=H-58	DH=H-58
有効開口=W/2-41.5	有効開口=W/2-53.5

[床先貼]


・埋込敷居(アルミ) 枠見込：171

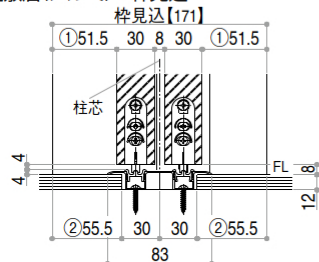

敷居取付位置


床施工	敷居タイプ	取付位置	①	②	③
床先貼	埋込敷居(アルミ)	枠見込156	44	48	—
		枠見込171	51.5	55.5	—
		枠見込186	59	63	—
	直付敷居(アルミ)	枠見込156	44	—	36.5
		枠見込171	51.5	—	44
		枠見込186	59	—	51.5
床後貼	薄敷居(シート)	枠見込156	44	—	—
		枠見込171	51.5	—	—
		枠見込186	59	—	—

●横断面図 引違い戸(2枚建)

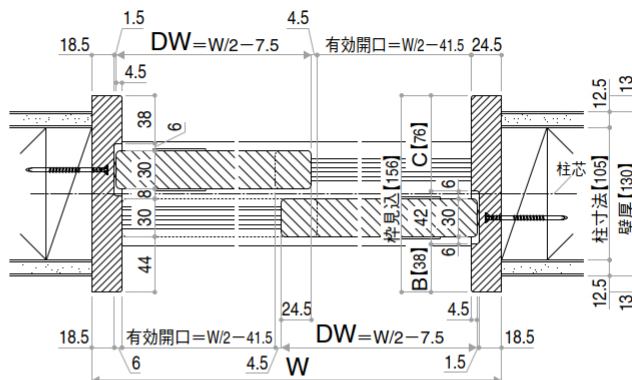


[床先貼]

・埋込敷居(アルミ) 枠見込：186




●横断面図 引違い戸(4枚建)

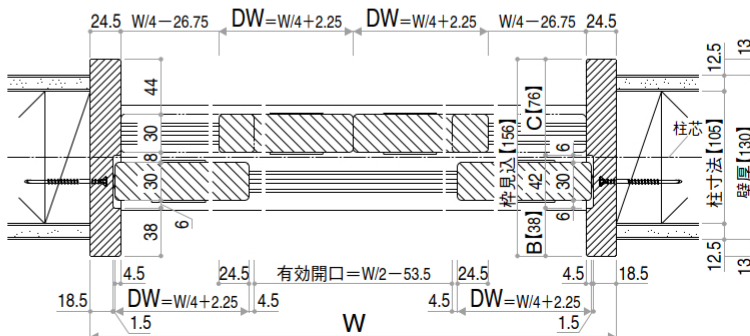

[床先貼]

・直付敷居(アルミ)

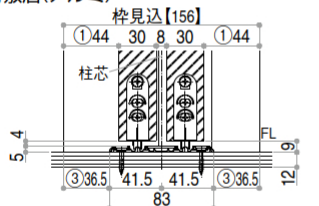

[床後貼]

・薄敷居(シート)

