


引分け戸

ケーシングタイプ 枠見込140


※片引き戸の敷居位置一覧表はP.776をご参照ください。

姿図

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時] ※取付位置：柱芯基準

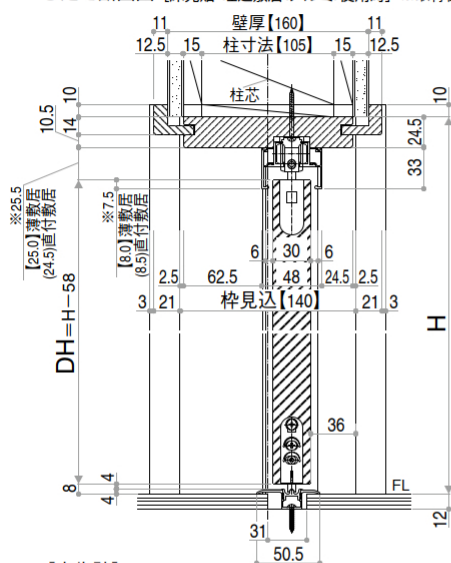

※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。



基本寸法表


基本寸法 (mm)	引分け戸
W(呼称)	324
W(DW)	3.247(814)
有効開口	1.579
H(呼称)	20
H(DH)	2.033(1,975)

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

DW、有効開口、DH寸法算出公式


引分け戸
$DW = W/4 + 2.25$
$DH = H - 58$
有効開口 $= W/2 - 44.5$

埋込敷居(アルミ)使用時の床貼込み寸法




[床先貼]

・直付敷居(アルミ)




[床後貼]

・薄敷居(シート)




●横断面図 枠見込140

※袖壁は反り・ねじれがないよう製作をお願いします。(中方立は化粧部材です。)

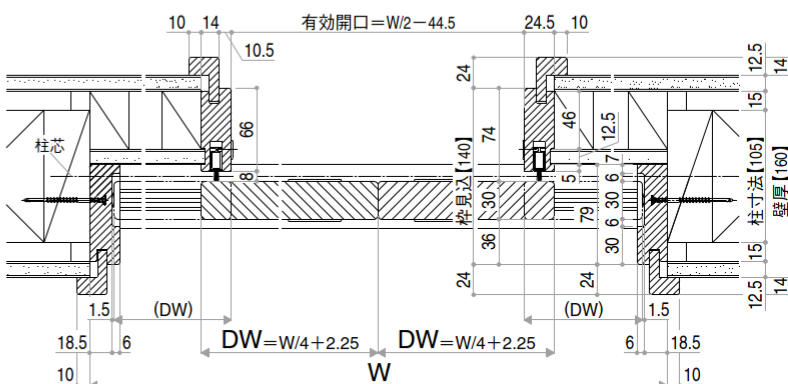


●横断面図 枠見込110

※袖壁は反り・ねじれがないよう製作をお願いします。(中方立は化粧部材です。)

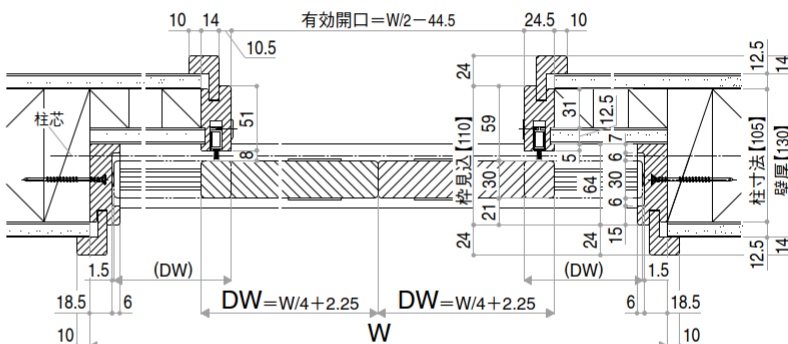


[床後貼]

・薄敷居(シート)



[床先貼]

・直付敷居(アルミ)



ケーシングタイプ 枠見込110

●たて断面図 以下同上

