■片引き戸(錠無・錠付)・トイレ片引き戸
ケーシングタイプ　枠見込140

※片引き戸の敷居位置一覧表はP.764をご参照ください。

<右勝手の場合>

姿図

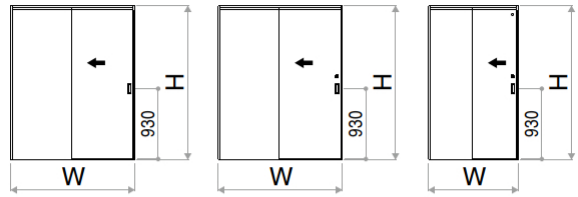

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時] ※取付位置：柱芯基準

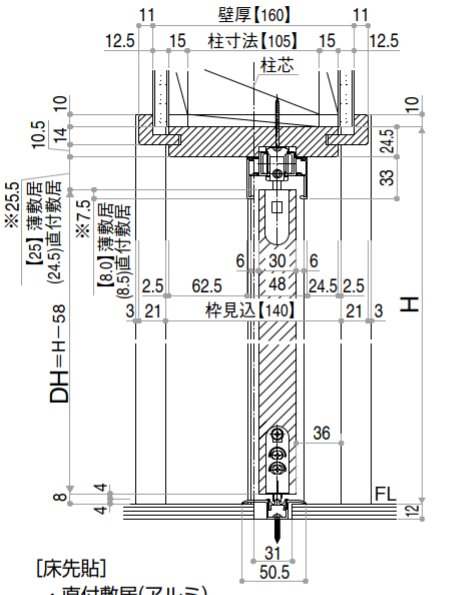

※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。

基本寸法表

		片引き戸(錠無・錠付)					トイレ(注1)		
基本寸法(mm)	W呼称	118	145	153	164	182	118	132	164
	W(DW)	1,188(586.5)	1,450(717.5)	1,532(758.5)	1,643(814)	1,823(904)	1,188(586.5)	1,323(654)	1,643(814)
	有効開口	557	688	729	784.5	874.5	557	624.5	784.5
	H呼称	20							
	H(DH)	2,033(1,975)							

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。
※引残し用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。
(注1)アルミ室内引戸の設定はありません。

DW、有効開口、DH寸法算出公式

片引き戸・トイレ
DW=W/2−7.5
DH=H−58
有効開口=W/2−37

埋込敷居(アルミ)使用時の床貼込み寸法



[床先貼]
・直付敷居(アルミ)



[床後貼]
・薄敷居(シート)

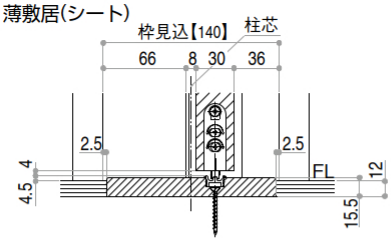

●横断面図　**枠見込140**　※袖壁は反り・ねじれがないよう製作をお願いします。(中方立は化粧部材です。)

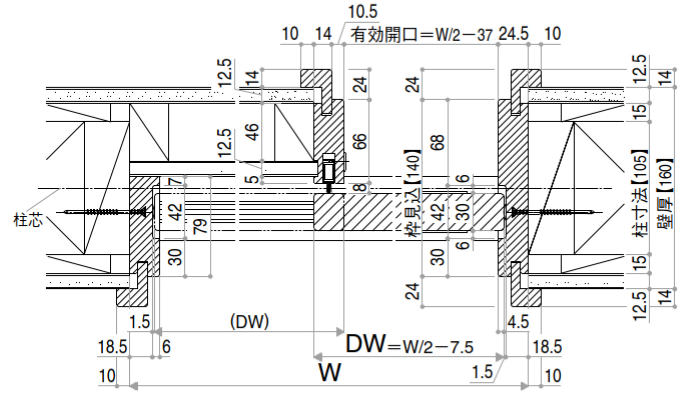

ケーシングタイプ　枠見込110

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時] ※取付位置：柱芯基準

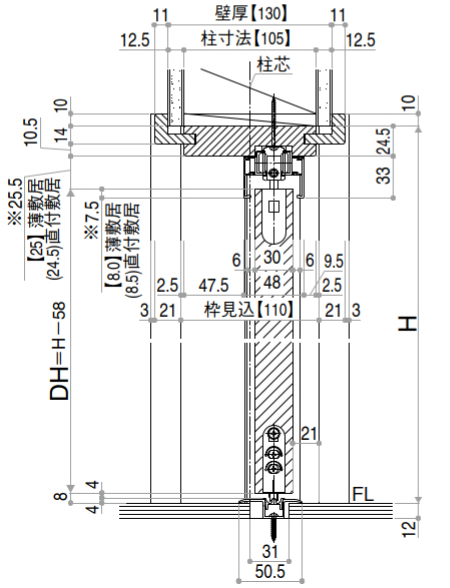

●横断面図　**枠見込110**　※袖壁は反り・ねじれがないよう製作をお願いします。(中方立は化粧部材です。)

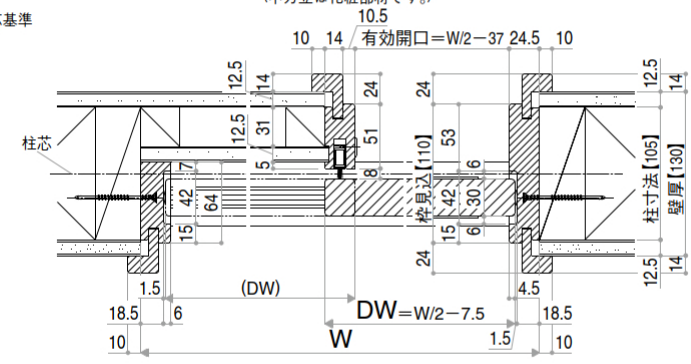

[床先貼]
・直付敷居(アルミ)


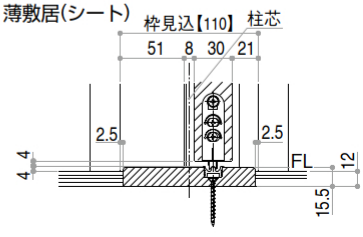
[床後貼]
・薄敷居(シート)