





■片引込み戸 上吊り ノンケーシングタイプ

●たて断面図

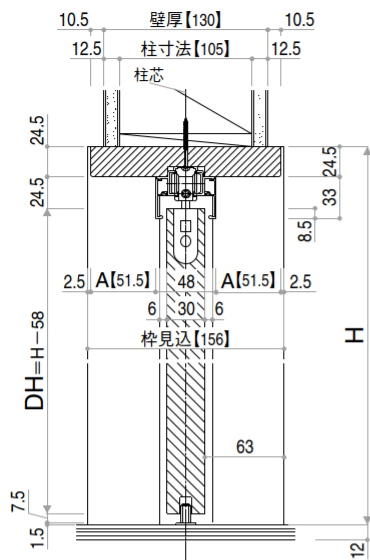


・上吊りタイプ専用床見切(アルミ)



※【 】内は**枠見込156**の場合の寸法です。
枠見込171・186の場合は“寸法対応表”をご参照ください。

姿図



基本寸法表

基本寸法 (mm)		引込み戸		
		145	164	182
	W(呼び)	1,450(717.5)	1,643(814)	1,823(904)
	有効開口	688	784.5	874.5
	H(呼び)	20		
	H(DH)	2,033(1,975)		


寸法対応表

枠見込	156	171	186	
壁厚 (対象)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)	
柱寸法	105	120	105	
寸法	A	51.5	59	66.5
	B	57	64.5	72
	C	47	54.5	62

DW、有効開口、DH寸法算出公式

引込み戸
$DW = W/2 - 7.5$
$DH = H - 58$
有効開口 = $W/2 - 37$

埋込敷居(アルミ)使用時の床貼込み寸法

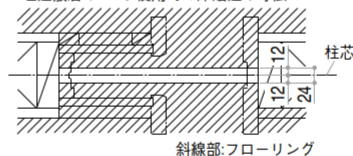

床見切取付位置

床施工	タイプ	取付位置	①
床先貼	専用床見切(アルミ)	枠見込156	58
		枠見込171	65.5
		枠見込186	73

●横断面図

※袖壁は反り・ねじれがないよう製作をお願いします。
(中方立は化粧部材です。)

