


●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時] ※取付位置：柱芯基準


＜右勝手の場合＞

姿図

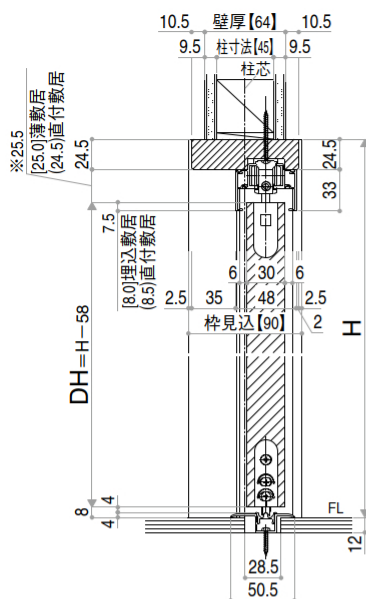

※鴨居取付ねじ位置を考慮し、
まぐさの製作をお願いします。

※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。

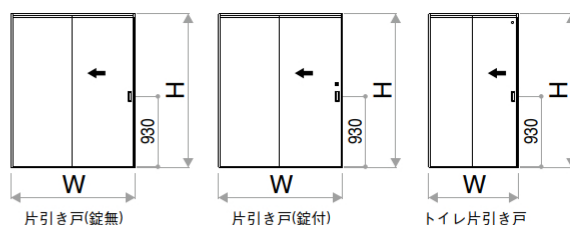

基本寸法表


基本寸法 (mm)	片引き戸		
	W呼称	118	145
	W(DW)	1.188(586.5)	1.450(717.5)
	有効開口	557	688
	H呼称	20	
	H(DH)	2.033(1.975)	
		2.033(1.975)	

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。
※引残し用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。


DW、有効開口、DH寸法算出公式

片引き戸
DW=W/2-7.5
DH=H-58
有効開口=W/2-37


[床先貼]
・直付敷居(アルミ)



埋込敷居(アルミ)使用時の床貼込み寸法




[床後貼]
・薄敷居(シート)



●横断面図

※袖壁は反り・ねじれがないよう製作をお願いします。
(中方立は化粧部材です。)

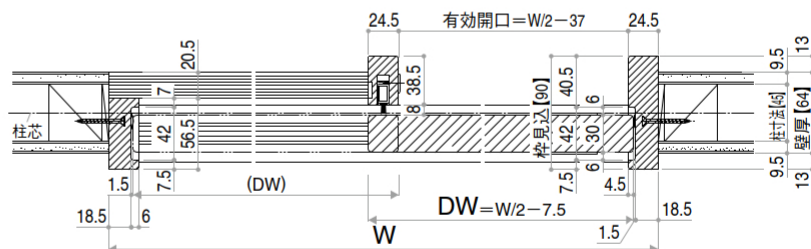


■片引き戸(錠無・錠付)・トイレ片引き戸
軽量鉄骨納まり ノンケーシングタイプ 枠見込110

※片引き戸の敷居位置一覧表はP.764をご参照ください。 <右勝手の場合>


姿図

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時] ※取付位置：柱芯基準

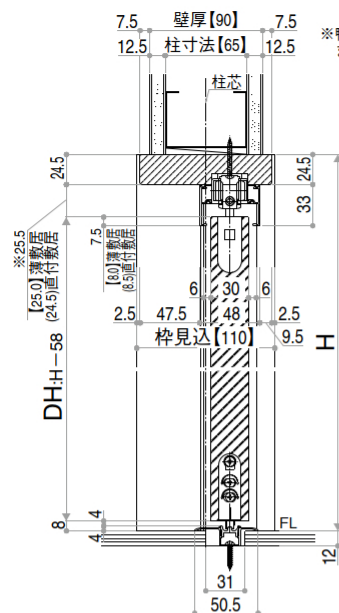

※鴨居取付ねじ位置を考慮し、まぐさの製作をお願いします。

※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。

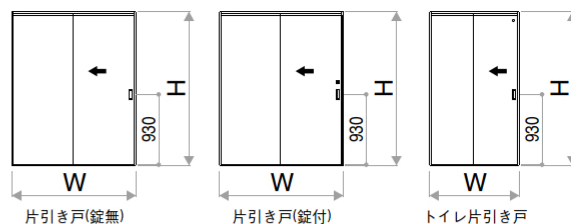

基本寸法表


基本寸法 (mm)	片引き戸		
	W呼称	118	145
	W(DW)	1,188(586.5)	1,450(717.5)
	有効開口	557	688
	H呼称	18	20
	H(DH)	1,833(1,775)	2,033(1,975)

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。
※引残し用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。


DW、有効開口、DH寸法算出公式

片引き戸
$DW = W/2 - 7.5$
$DH = H - 58$
有効開口 = $W/2 - 37$


[床先貼]
・直付敷居(アルミ)



埋込敷居(アルミ)使用時の床貼込み寸法



[床後貼]
・薄敷居(シート)



●横断面図

※抽壁は反り・ねじれないよう製作をお願いします。
(中方立は化粧部材です。)

