


■引違い戸(2枚建)

木軸納まり ノンケーシングタイプ 枠見込90

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時] ※取付位置：柱芯基準

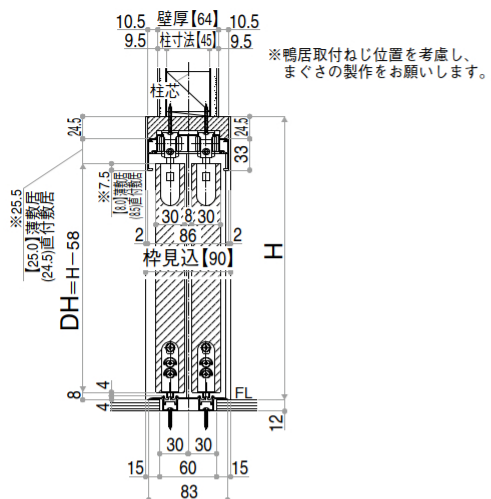


基本寸法表

基本寸法 (mm)	W呼称	引違い戸(2枚建)	
	W(DW)	164	1.643(814)
	有効開口	780	
	H呼称	18	20
	H(DH)	1.833(1.775)	2.033(1.975)

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。


DW、有効開口、DH寸法算出公式

引違い戸(2枚建)	
DW	$W/2 - 7.5$
DH	$H - 58$
有効開口	$W/2 - 41.5$




※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。


[床先貼]
・直付敷居(アルミ)



[床後貼]
・薄敷居(シート)




●横断面図

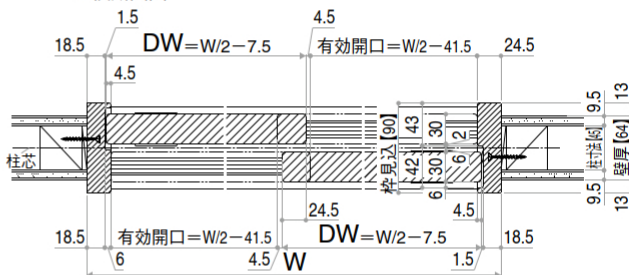


軽量鉄骨納まり ノンケーシングタイプ 枠見込110


●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時] ※取付位置：柱芯基準

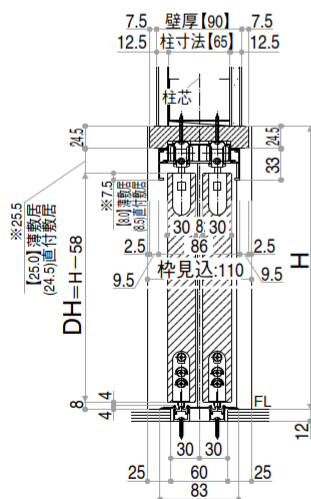

[床先貼]
・直付敷居(アルミ)



[床後貼]
・薄敷居(シート)



●横断面図

