




姿圖


※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。

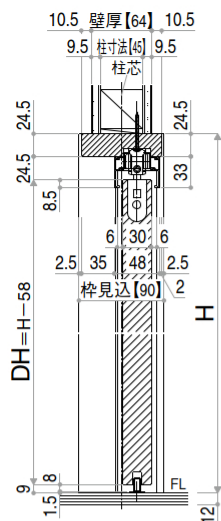

片引き戸(錠無)



片引き戸(錠付)



トイレ片引き戸

DW、有効開口、DH寸法算出公式




基本寸法 (mm)		片引き戸		
	W(呼称)	118	145	164
	W(DW)	1.188(586.5)	1.450(717.5)	1.643(814)
	有効開口	557	688	784.5
	H(呼称)	20		
	H(DH)	2.033(1.975)		

片引き戸
$DW = W/2 - 7.5$
$DH = H - 58$
有効開口 $= W/2 - 37$


※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。
※引残し用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。

●横断面図

※袖壁は反り・ねじれがないよう製作をお願いします。
(中方立は化粧部材です。)

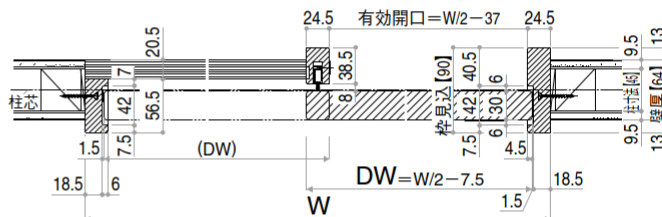

●たて断面図

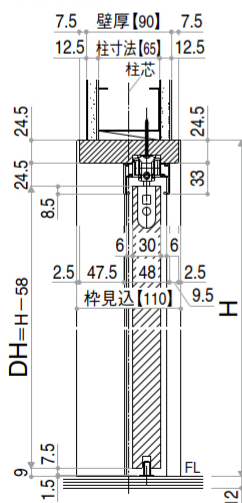

●横断面図

※袖壁は反り・ねじれがないよう製作をお願いします。
(中方立は化粧部材です。)

