


■片引き戸(錠無・錠付) 入隅用W153サイズ ケーシングタイプ 枠見込110

※片引き戸の敷居位置一覧表はP.764をご参照ください。


<右勝手の場合>

※図

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時] ※取付位置：柱芯基準

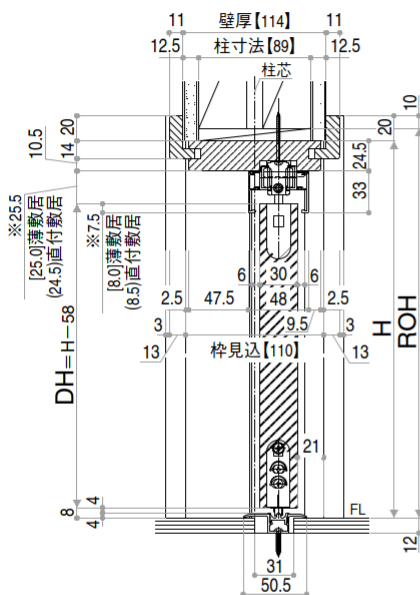

※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。

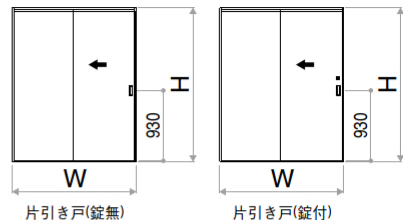

基本寸法表

基本寸法 (mm)	片引き戸(錠無・錠付)	
	W呼称	153
	W(DW)	1,532(758.5)
	有効開口	729
	H呼称	20
	H(DH)	2,033(1,975)


※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。
※引残し用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。

DW、有効開口、DH寸法算出公式

片引き戸・トイレ	
DW=W/2-7.5	
DH=H-58	
有効開口=W/2-37	


[床先貼]

・直付敷居(アルミ)




[床後貼]

・薄敷居(シート)



埋込敷居(アルミ)使用時の床貼込み寸法

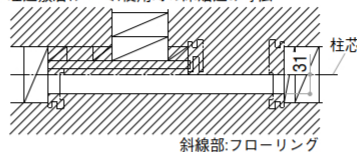

●横断面図

※袖壁は反り・ねじれがないよう製作をお願いします。
(中方立は化粧部材です。)

