


■片引き戸(2枚建) ノンケーシングタイプ 枠見込186


<右勝手の場合>

姿図

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時] ※取付位置：柱芯基準

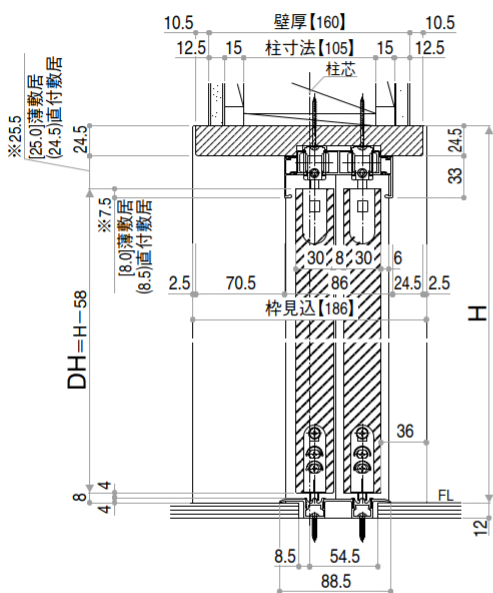

※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。



基本寸法表

基本寸法 (mm)		片引き戸(2枚建)
	W呼称	243
	W(DW)	2,433(814)
	有効開口	1,574.5
	H呼称	20
	H(DH)	2,033(1,975)


※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。
※引残し用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。

DW、有効開口、DH寸法算出公式

片引き戸(2枚建)	
DW	$W/3+3$
DH	$H-58$
有効開口	$2W/3-47.5$


[床先貼]

・直付敷居(アルミ)

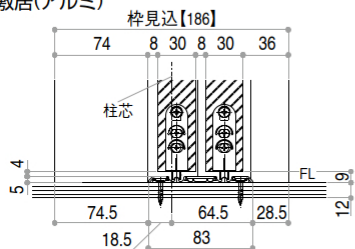


[床後貼]

・薄敷居(シート)

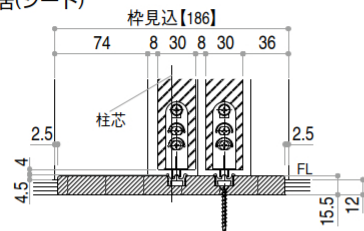

埋込敷居(アルミ)使用時の床貼込み寸法



●横断面図

※袖壁は反り・ねじれがないよう製作をお願いします。
(中方立は化粧部材です。)

