


■片引き戸(3枚建)

<右勝手の場合>


ノンケーシングタイプ 枠見込210

姿図

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時] ※取付位置：柱芯基準

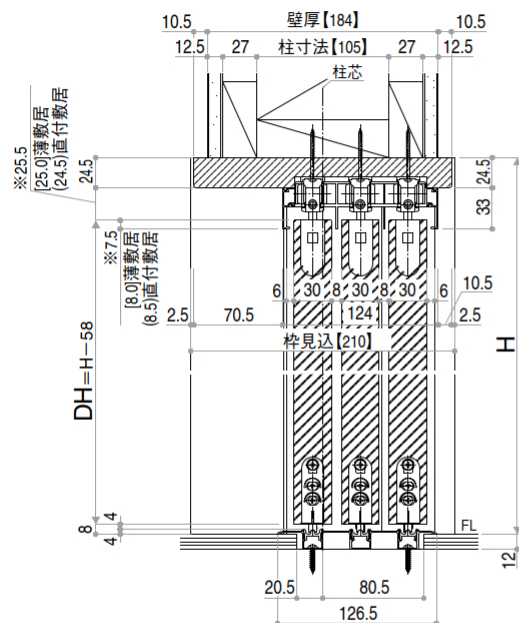

※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。



基本寸法表

基本寸法 (mm)	片引き戸(3枚建)	
	W呼称	322
	W(DW)	3,222(814)
	有効開口	2,363.5
	H呼称	20
	H(DH)	2,033(1,975)

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。
※引残し用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。


DW、有効開口、DH寸法算出公式

片引き戸(3枚建)	
DW	$W/4 + 8.5$
DH	$H - 58$
有効開口	$3W/4 - 53$


[床先貼]
・直付敷居(アルミ)



[床後貼]
・薄敷居(シート)

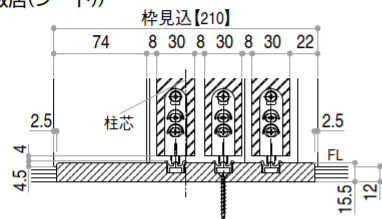

埋込敷居(アルミ)使用時の床貼込み寸法



●横断面図

※袖壁は反り・ねじれないよう製作をお願いします。
(中方立は化粧部材です。)

