

部品交換要領書

パルトナーフェンス GXE用 笠木端部キャップ

HHW27-032
2018年3月発行



作業の前に必ずお読みください

- ・ 部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
 - ・ 部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください。

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

笠木端部キャップ	取付ねじ	部品交換要領書
HH-K-37323  笠木端部 キャップ: 1 個 カラー: 1 個	 笠木端部キャップ 取り付け用: 1 本	 本書 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 + 1 本

※部品が全てそろっていることを確認してください。


部品の交換要領

お願い


素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

■笠木端部キャップの取付位置

※本要領書は、基本タイプで説明しています。

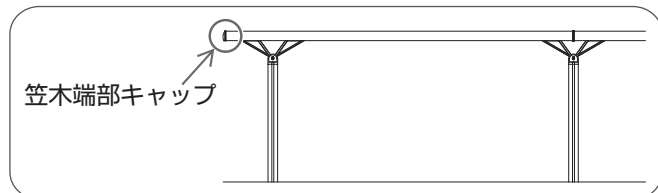


1 笠木端部キャップの取りはずし

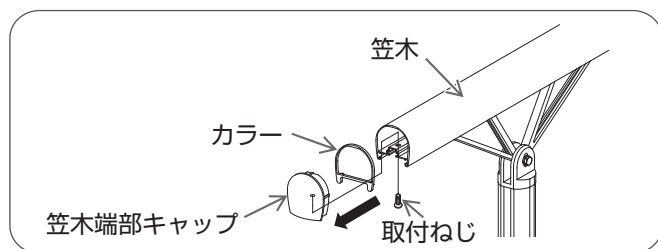

プラスドライバーで笠木端部キャップの取付ねじをはずし、笠木端部キャップおよびカラーをはずす。

2 笠木端部キャップの取り付け

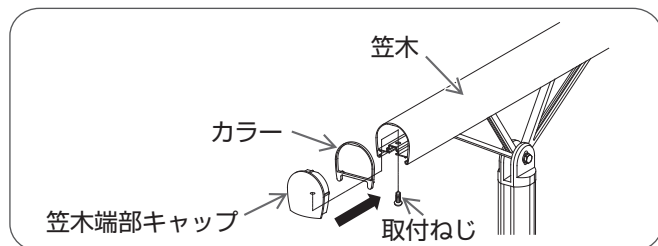

笠木端部キャップおよびカラーを笠木端部に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

3 部品の交換後のチェック

部品にガタつきがないことを確認してください。