

部品交換要領書

たてすべり出し窓用 カムラッチ受

HHW11-043
2014年3月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
同梱の取付ねじを最後までしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、作業用手袋などを着用し作業を行ってください。

安全上の注意事項

注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないようご注意ください。

お願い

強風や大雨など悪天候は、窓が急に閉じる危険がありますので、作業は行わないでください。

同梱されているもの

カムラッチ受 HH-2K-39043  1 個	取付ねじ  カムラッチ受取り付け用：1 本	交換要領書  本書 1 枚
--	--	--

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー   1 本
--


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

注意


誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させないようご注意ください。

1 窓を開ける

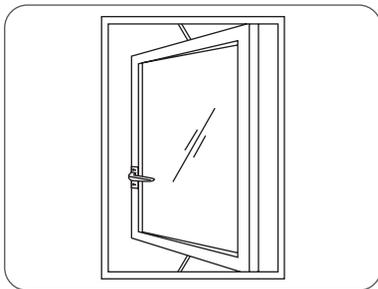

ハンドルを操作して静かに窓を開ける。

2 カムラッチ受の取りはずし

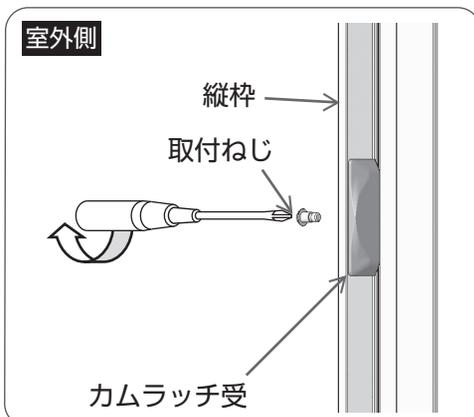

プラスドライバーで縦枠の室外側から取付ねじをはずし、カムラッチ受をはずす。

※部品の取り付け方は裏面をご覧ください。

部品の取り付け方



注意


誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させないようご注意ください。

1 カムラッチ受のセット

カムラッチ受を縦枠の取付穴に合わせる。

2 カムラッチ受の取り付け

プラスドライバーで取付ねじをしめる。

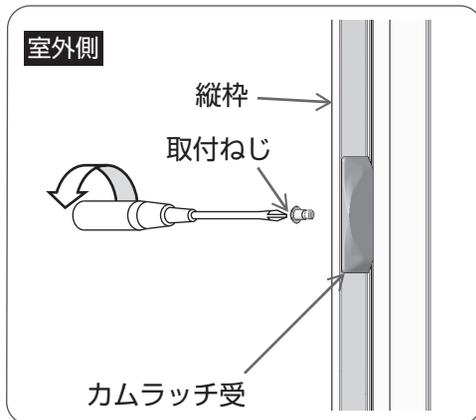

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ハンドルを動かして窓を開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページ目をご覧ください。