



■折戸ドア ケーシングタイプ

※【 】内は**枠見込110**の場合の寸法です。
枠見込140の場合は"寸法対応表"をご参照ください。

<右勝手の場合>

姿図

●たて断面図

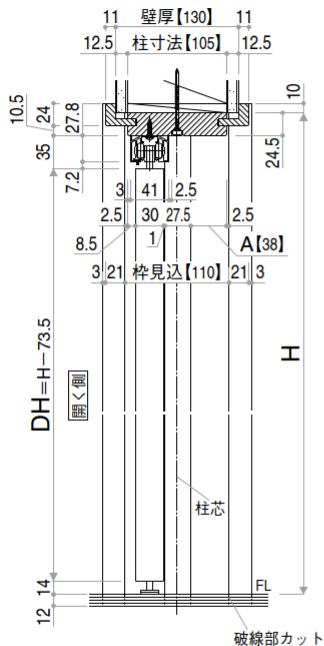

基本寸法表

基本寸法 (mm)			折戸ドア		
	W呼称		073	077	087
	W(DW)		733(675)	778(720)	878(820)
	有効開口		547	592	692
	H呼称		20		
	H(DH)		2,033(1,959.5)		
	D1		221.2	266.2	305.2
	D2	枠見込110	121.8	121.8	152
		枠見込140	91.8	91.8	122

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。


寸法対応表

枠見込		110	140
壁厚 (対象)		130 (105~143)	160 (144~193)
柱寸法		105	105
寸法	A	38	68
	B	40.5	70.5
	C	84	114


DW、有効開口、DH寸法算出公式

折戸ドア	
DW=W-58	
DH=H-73.5	
有効開口=W-186	

【床後貼】
・薄沓摺(シート)

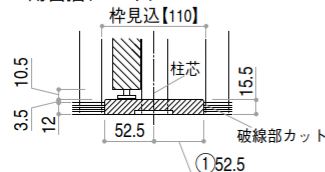


【床先貼】※取付位置：柱芯基準
・埋込沓摺(アルミ)

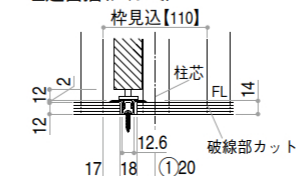

沓摺取付位置

床施工	沓摺タイプ	取付位置	①
床後貼	薄沓摺 (シート)	枠見込110	52.5
		枠見込140	67.5
床先貼	埋込沓摺 (アルミ)	枠見込110	20
		枠見込140	35

●横断面図

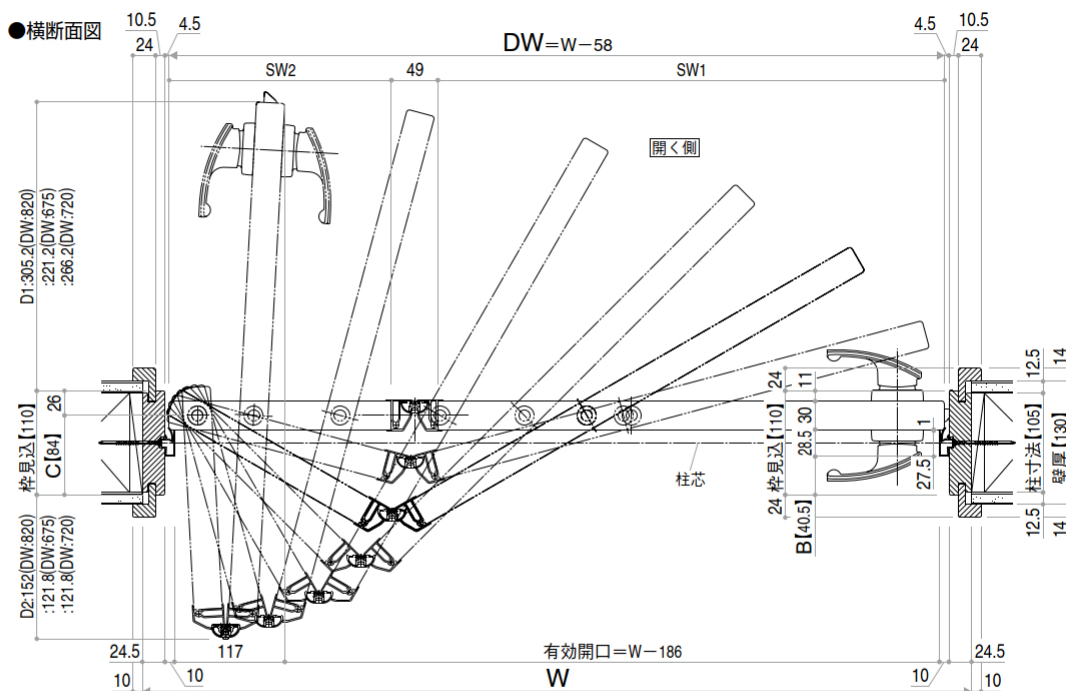

SW1、SW2寸法算出公式

W	648≤W<692	692≤W<733	733≤W<780	780≤W<824	824≤W<879	879≤W<921	921≤W<992	992≤W≤1055	DW+58
DW	590≤DW<634	634≤DW<675	675≤DW<722	722≤DW<766	766≤DW<821	821≤DW<863	863≤DW<934	934≤DW≤997	W-58
SW1	365≤SW1<409	394≤SW1<435	421≤SW1<468	453≤SW1<497	482≤SW1<537	519≤SW1<561	547≤SW1<618	598≤SW1≤661	DW-SW2-49
SW2	176	191	205	220	235	253	267	287	範囲別定数