

■3枚連動引戸(上吊りタイプ) ノンケーシングタイプ


※【 】内は枠見込156の場合の寸法です。

枠見込171・186の場合は“寸法対応表”をご参照ください。

＜右勝手の場合＞

姿図


●たて断面図

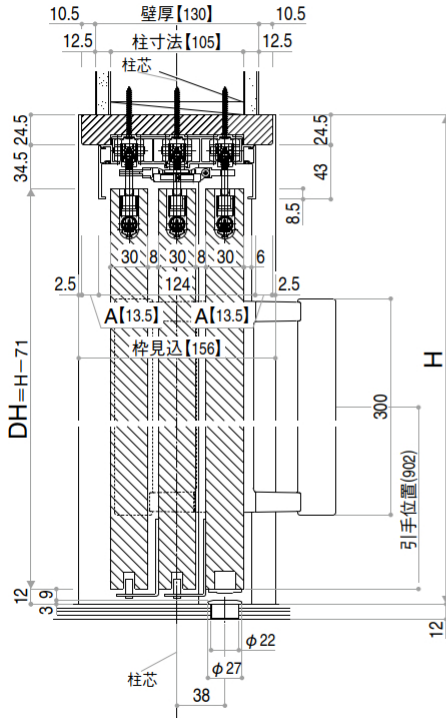

基本寸法表

基本寸法 (mm)	3枚連動引戸		
	W呼称	118	164
	W	1.188	1.643
	DW1	536.5	688
	DW2・3	418	569.5
	有効開口	598	901.5
	H(DH)	2.033 (1.962)	

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。



※1の引戸本体は固定となります。


寸法対応表

枠見込	156	171	186
壁厚 (対象)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)
柱寸法	105	120	105
寸法	A	13.5	21
	B	19	26.5
	C	95	102.5
	D	25	32.5
	E	19	26.5

DW、有効開口、DH寸法算出公式

3枚連動引戸	
DW1	$(W + 421) / 3$
DW2・3	$(W + 65.5) / 3$
DH	$H - 71$
有効開口	$(2W - 581.5) / 3$

●横断面図

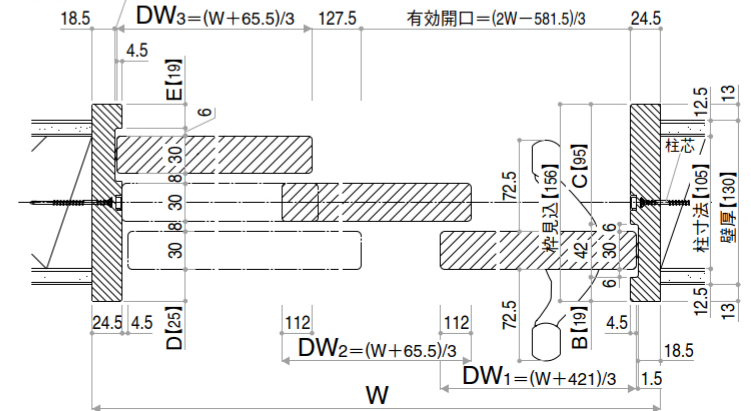

●マグネットガイドピン

