



引違い戸(3枚建) ケーシングタイプ 枠見込148

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時]

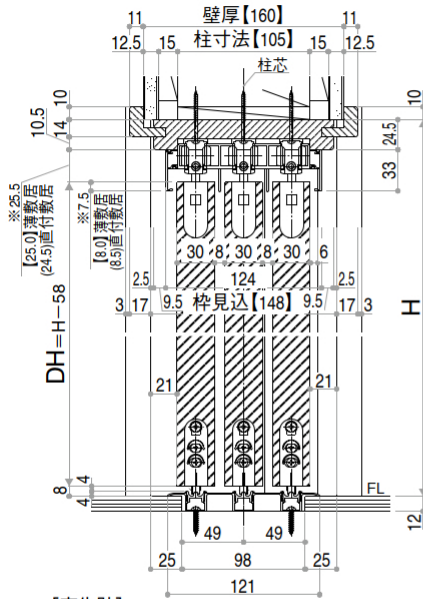

※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。



基本寸法表

基本寸法 (mm)	引違い戸(3枚建)	
	W呼称	243
	W(DW)	2.433(814)
	有効開口寸法	1.570
	H呼称	20
	H(DH)	2.033(1.975)


※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

DW、有効開口、DH寸法算出公式

引違い戸(3枚建)	
DW=W/3+3	
DH=H-58	
有効開口=2DW-58	


[床先貼]

・直付敷居(アルミ)

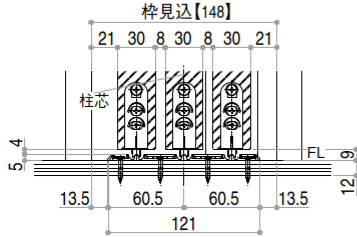

[床後貼]

・薄敷居(シート)



●横断面図

