
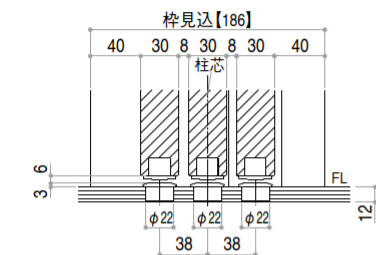
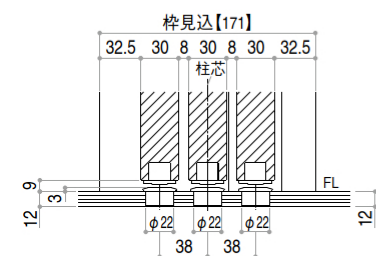


■引違い戸(3枚建) ノンケーシングタイプ

●たて断面図

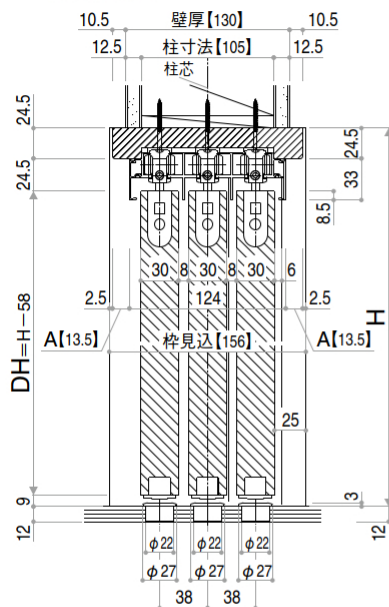


※【 】内は枠見込156の場合の寸法です。
枠見込171・186の場合は"寸法対応表"をご参照ください。

姿図

基本寸法表

基本寸法 (mm)	引違い戸(3枚建)	
	W呼称	243
	W(DW)	2.433(814)
	有効開口寸法	1.570
	H呼称	20
	H(DH)	2.033(1.975)

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。




寸法対応表

枠見込	156	171	186
壁厚 (対象)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)
柱寸法	105	120	105
寸法	A	13.5	21
	B	19	26.5
	C	95	102.5
	D	25	32.5

DW、有効開口、DH寸法算出公式

引違い戸(3枚建)	
DW	$W/3+3$
DH	$H-58$
有効開口	$2W/3-52$

●横断面図

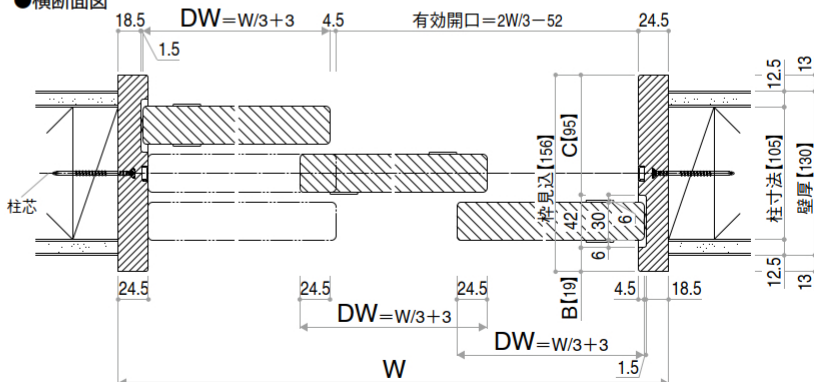

●マグネットガイドピン

