


■引違い戸(4枚建) ノンケーシングタイプ

※【 】内は**枠見込156**の場合の寸法です。
枠見込171・186の場合は“寸法対応表”をご参照ください。

姿図


●たて断面図

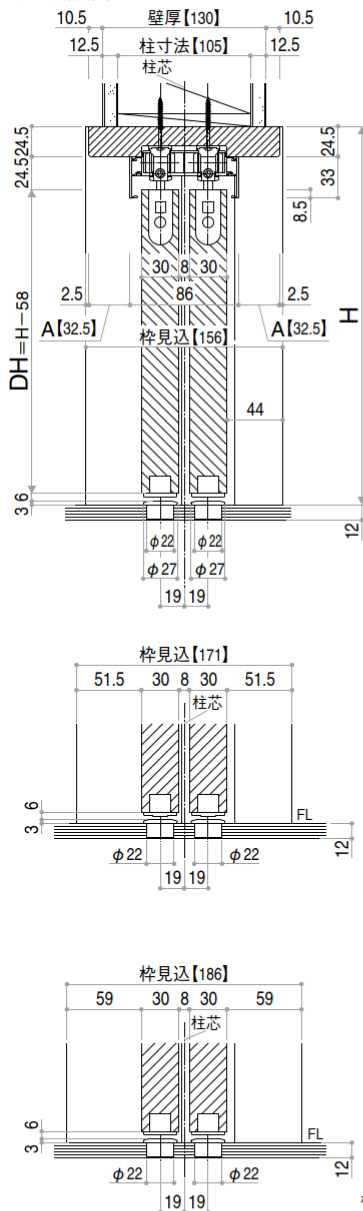

基本寸法表

基本寸法 (mm)	引違い戸(4枚建)		
	W呼称	233	324
	W(DW)	2,337(586.5)	3,247(814)
	有効開口	1,115	1,570
	H呼称	20	
	H(DH)	2,033(1,975)	

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。




寸法対応表

枠見込	156	171	186
壁厚 (対象)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)
柱寸法	105	120	105
寸法			
A	32.5	40	47.5
B	38	45.5	53
C	76	83.5	91

DW、有効開口、DH寸法算出公式

引違い戸(4枚建)	
DW =	$W/4 - 2.25$
DH =	$H - 58$
有効開口 =	$W/2 - 53.5$

●横断面図

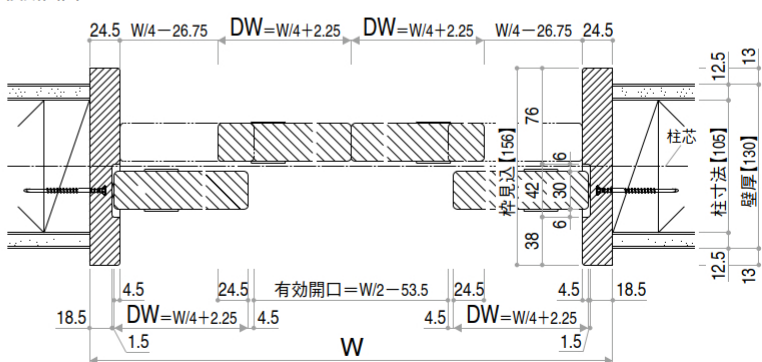

●マグネットガイドピン

